


alumixte.

USAGE OCCASIONNEL

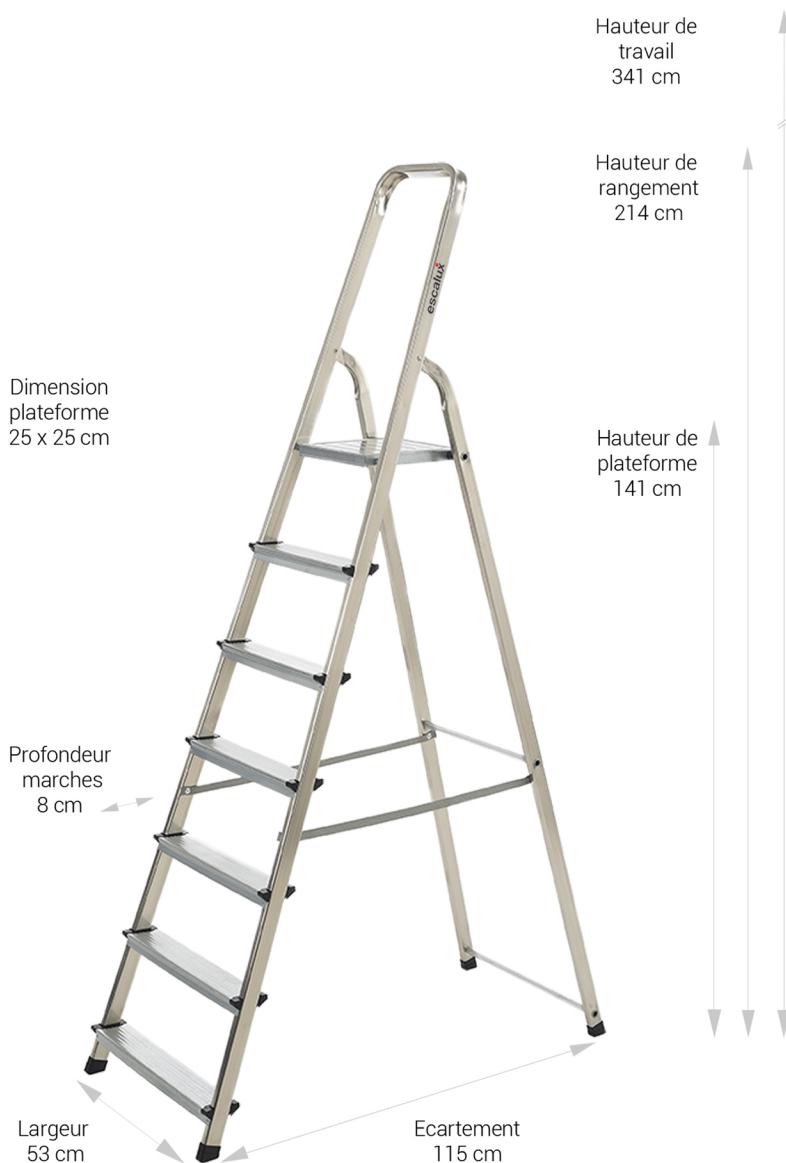

ALUMIXTE 7 MARCHES - V28160A

Description

- Poids : 8 kg
- Résistance :
Plateforme en acier zingué
Articulations par crosses monoblocs
- Stabilité :
Système anti-basculement breveté "SAB"
Embouts antidérapants interchangeables
- Sécurité :
Charge maximale 150 kg
Sangles de sécurité

Données techniques

- Existe du 3 au 7 marches
- Hauteur de travail : 3,41 m
- Garantie 3 ans
- Montants en aluminium
- Marches en acier zingué
- Plateforme en acier zingué

Conformité et documentation

- Norme NF EN131
- Gencod : 3524480281607

