


alumixte +.

USAGE OCCASIONNEL

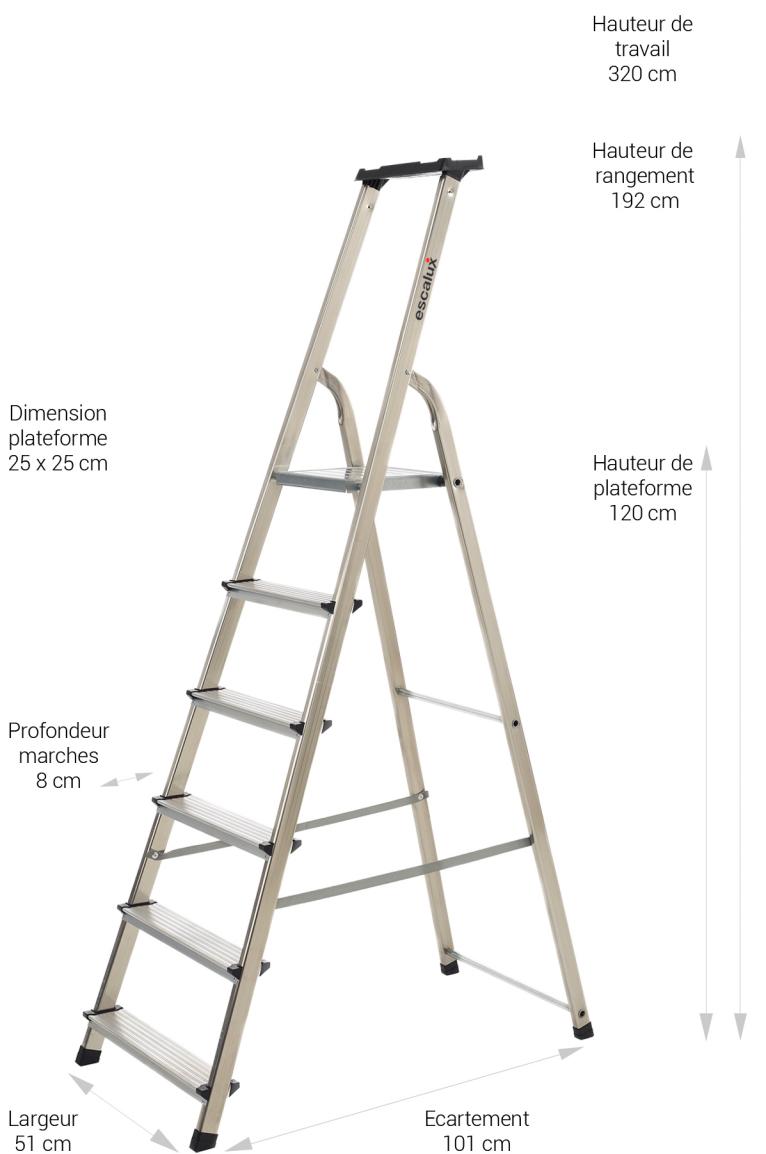

ALUMIXTE + 6 MARCHES - V28206A

Description

- Poids : 6,7 kg
- Résistance :
 - Plateforme en acier zingué
 - Articulations par crosses monoblocs
- Stabilité :
 - Système anti-basculement breveté "SAB"
 - Embouts antidérapants interchangeables
- Sécurité :
 - Charge maximale 150 kg
 - Sangles de sécurité

Données techniques

- Existe du 3 au 7 marches
- Hauteur de travail : 3,20 m
- Garantie 3 ans
- Montants en aluminium
- Tablette porte-outils intégrée
- Marches en acier zingué
- Plateforme en acier zingué

Conformité et documentation

- Norme NF EN131
- Gencod : 3524480282062

