














# NOTICE DE MONTAGE





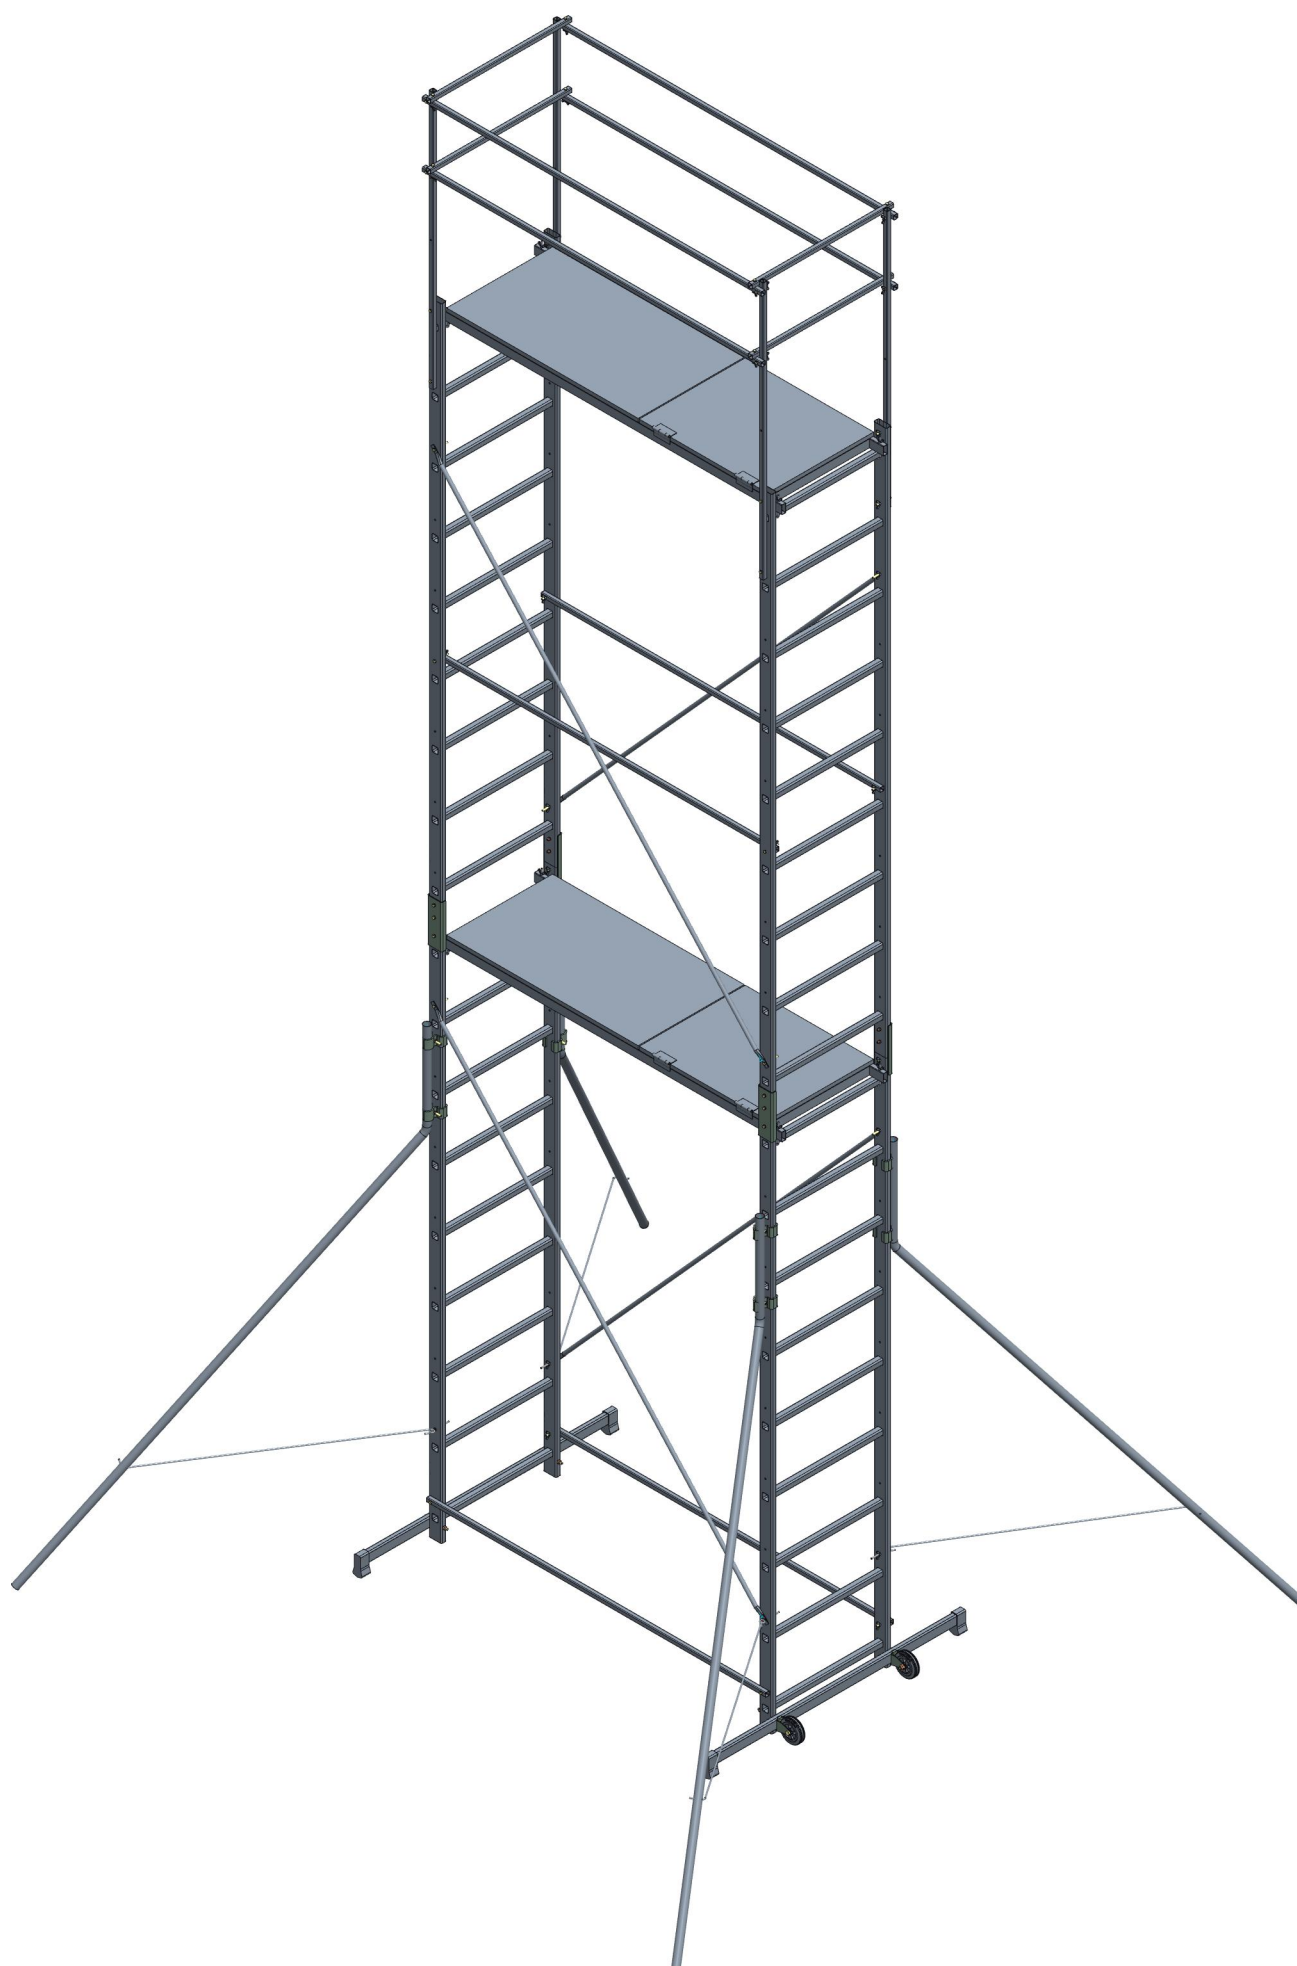

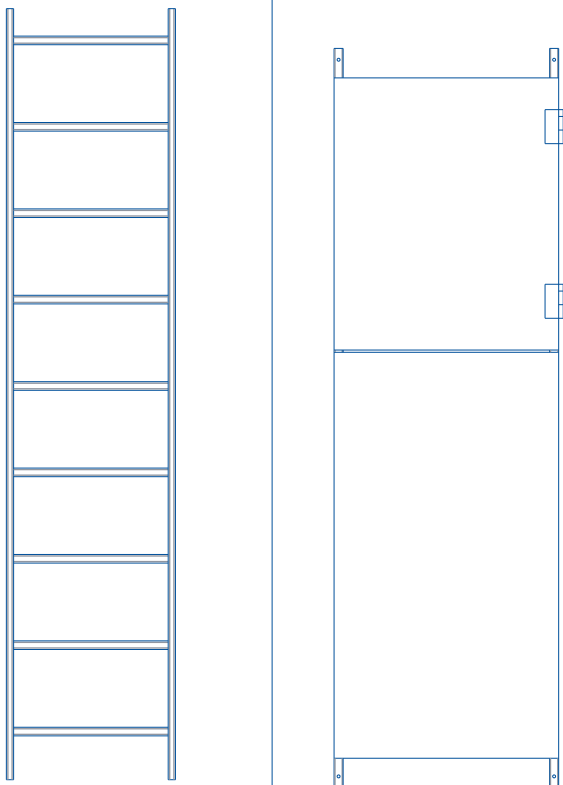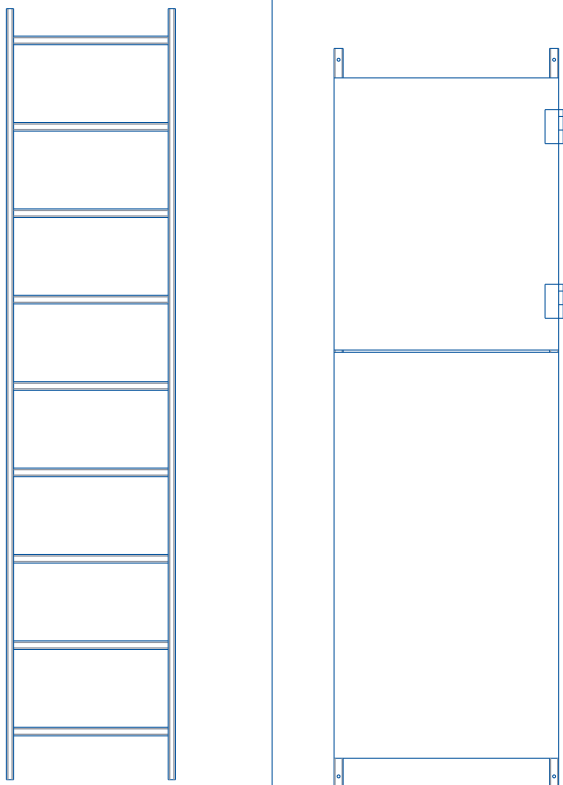







## NIMBUS 500




EXCLUSIVEMENT A USAGE DOMESTIQUE  
V18092 - Echafaudage hauteur de travail 7M







COMPOSITION DU COLIS N°1

A (x1)	B (x1)	SACHET DE VISSERIE N° 1				
		E (x2)	Z (x2)	AA (x4)	X (x2)	I (x2)
					 M10 x 50	 M10
		G (x4)	H (x26)	F (x14)	Y (x4)	W (x8)
		 M8	 M6	 M6 x 60	 M8 x 100	 M6 x 50





SACHET DE VISSERIE N°2						
AA (x4)	J (x4)	H (x28)	K (x12)	L (x24)	M (x8)	F (x8)
		 M6	 M6 x 35	 M6	 M6	 M6 x 60
N (x4)		W (x8)	 x1			
		 M6 x 50				
			 x1		 x2  x2  x2	

SACHET DE VISSERIE N°3		
O (x16)	P (x8)	Q (x8)
	 M6 x 50	 M6

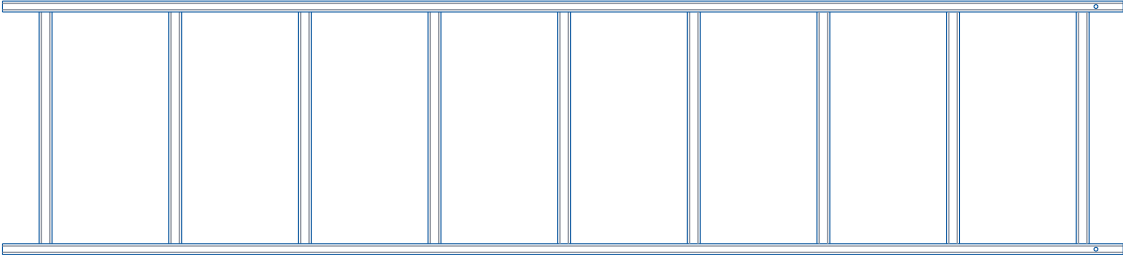


COMPOSITION DU COLIS N°2


R (x2)	S (x2)
	
C (x2)	D (x2)
	

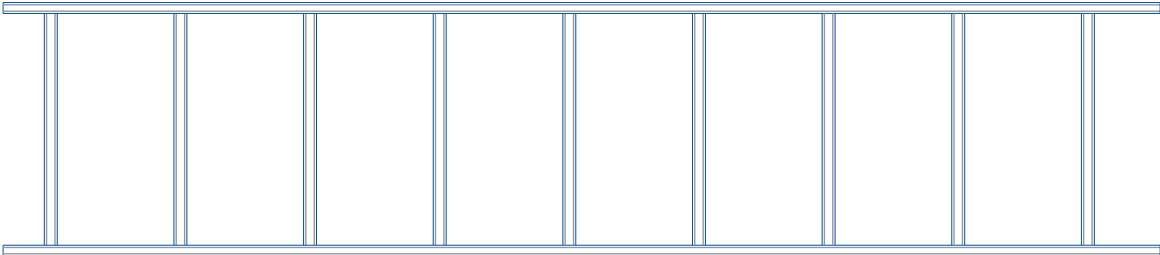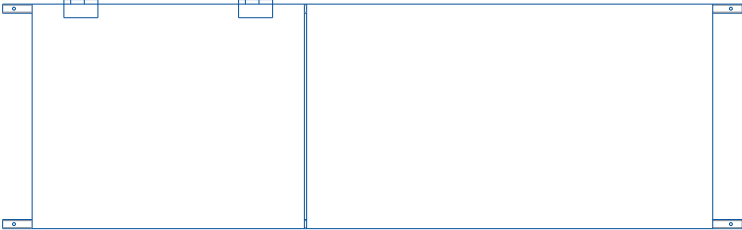COMPOSITION DU COLIS N°3

A (x1)	B (x1)
	
C (x2)	T (x4)
	

COMPOSITION DU COLIS N°4

D (x6)	
	
V (x4)	U (x4)
	

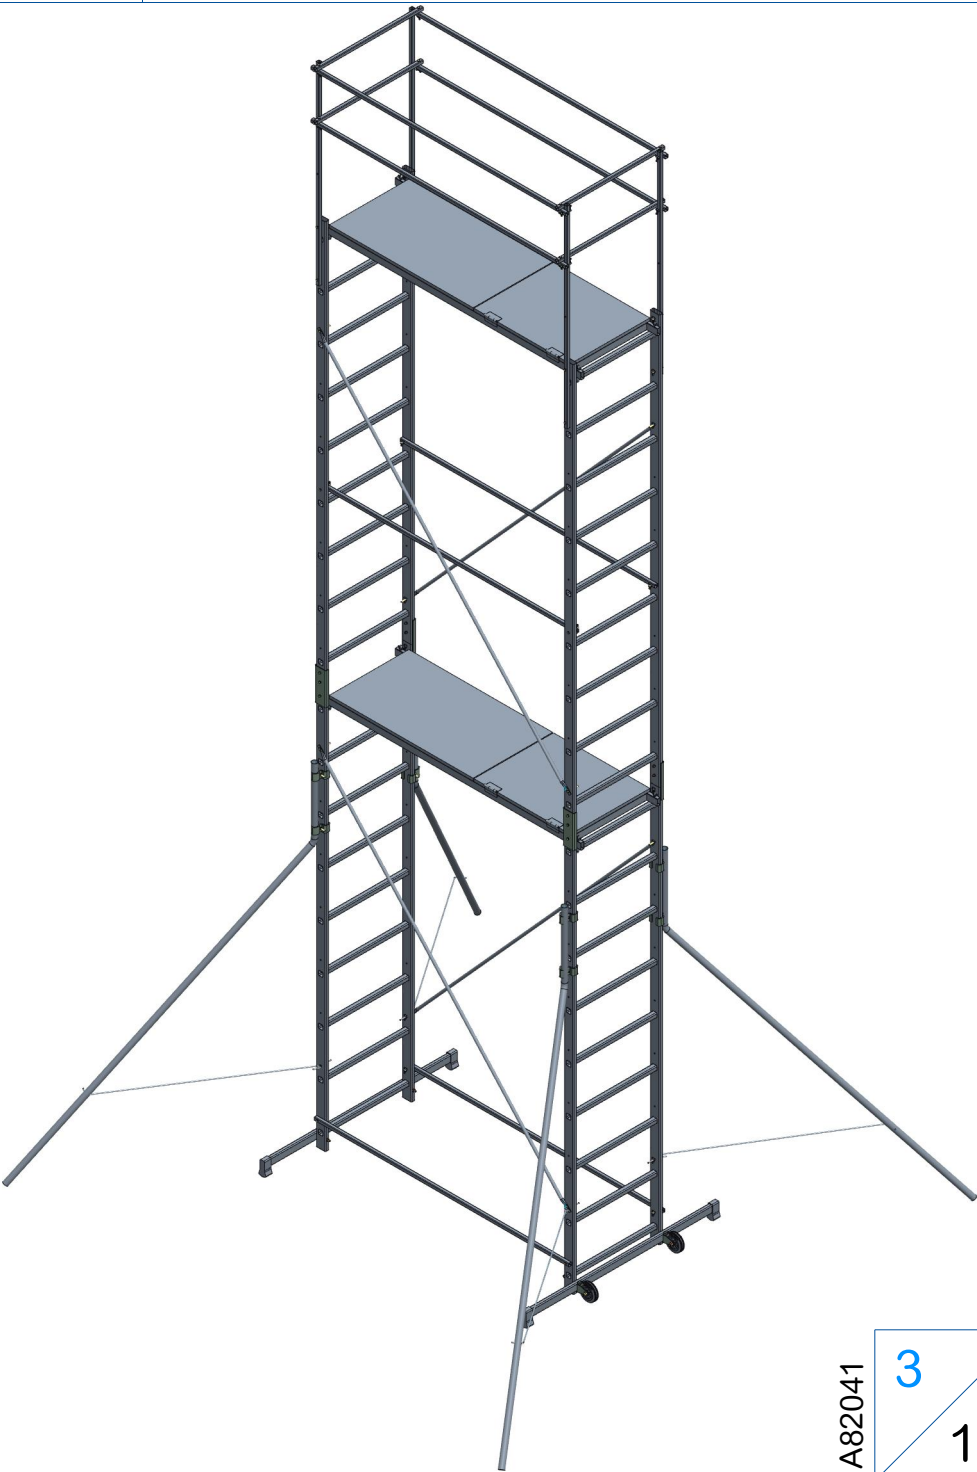





# ETAPES DE MONTAGE

Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de monter votre échafaudage en position couchée


ETAPE N°1

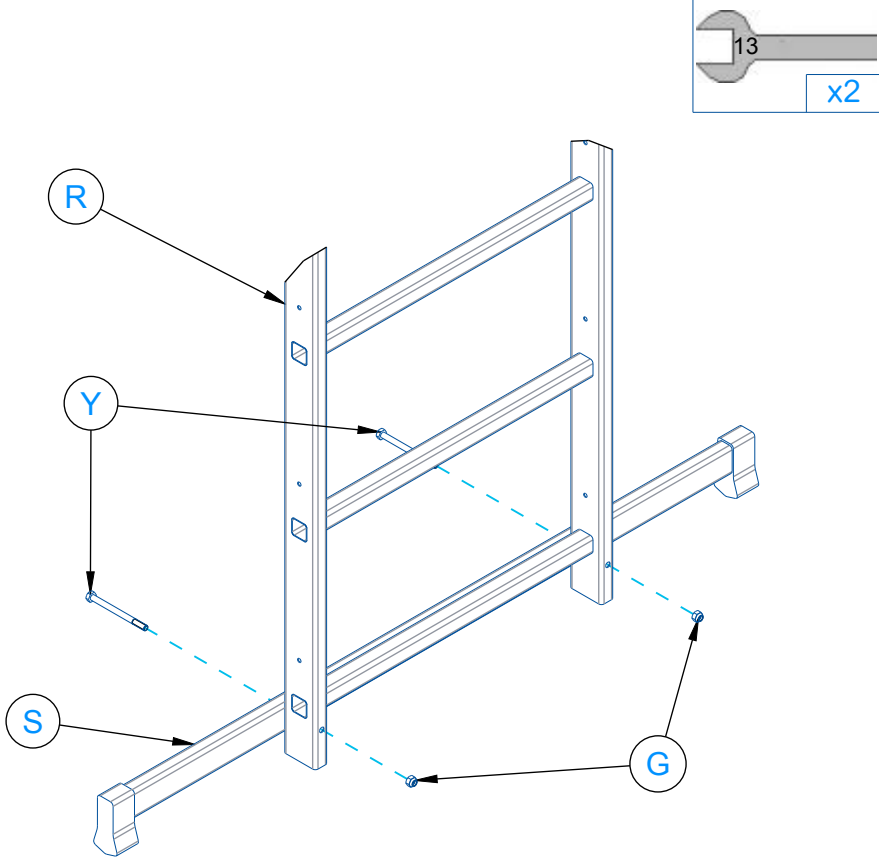


ETAPE N°2

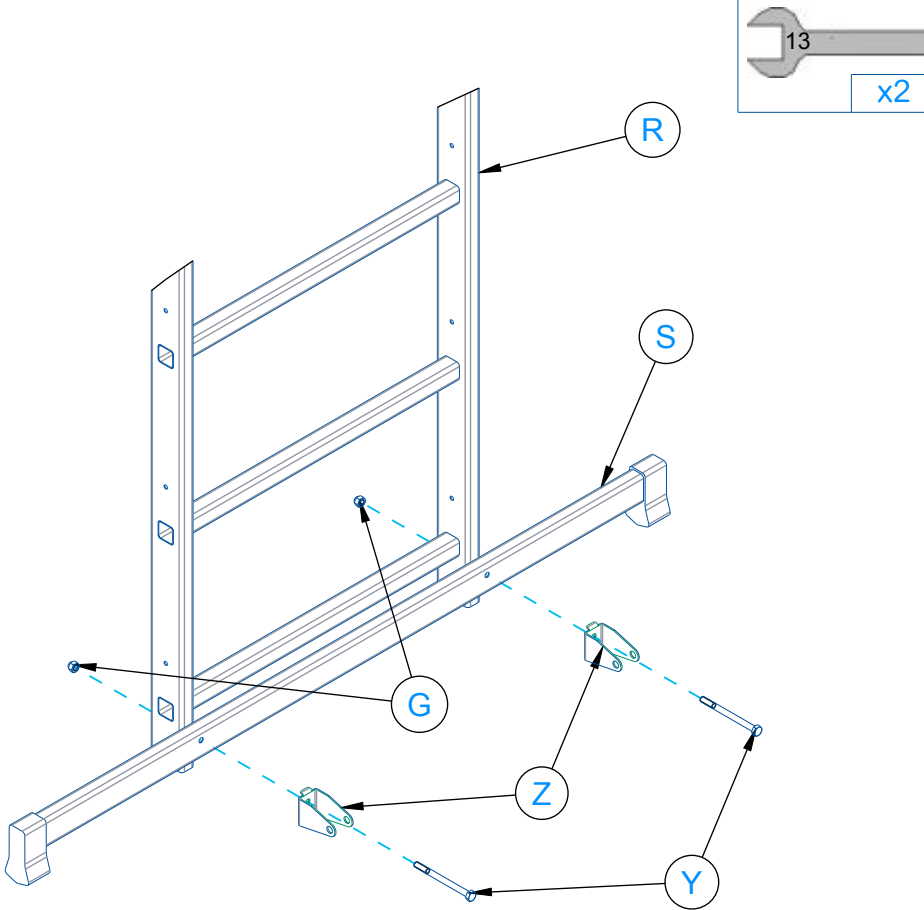




ETAPE N°3

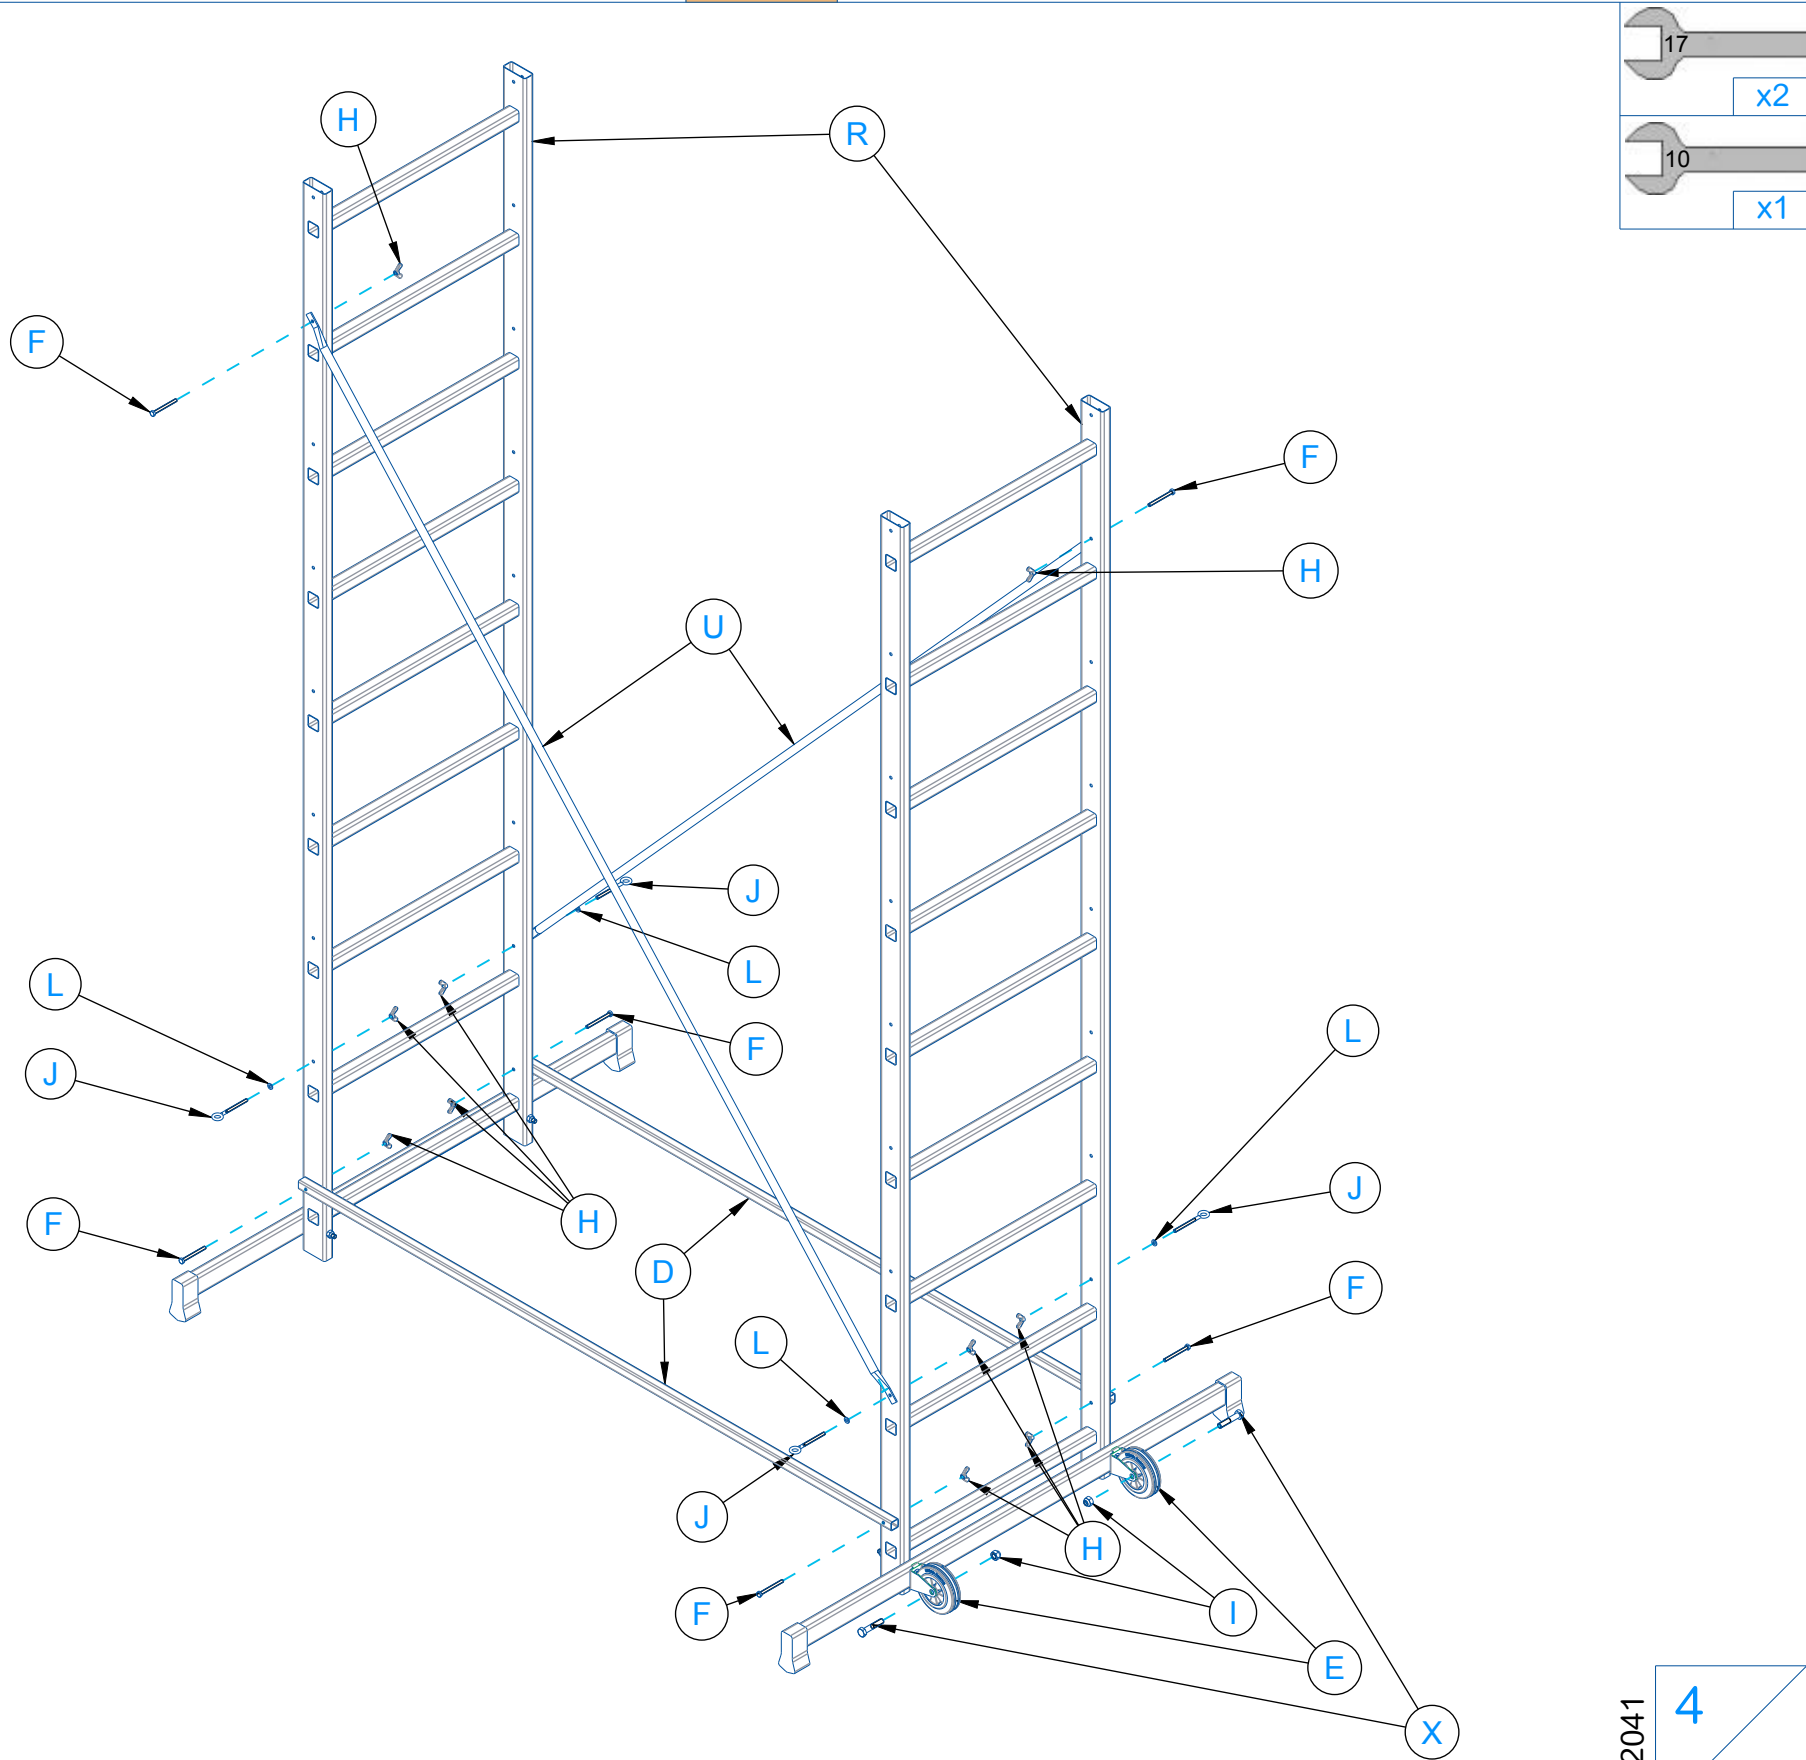


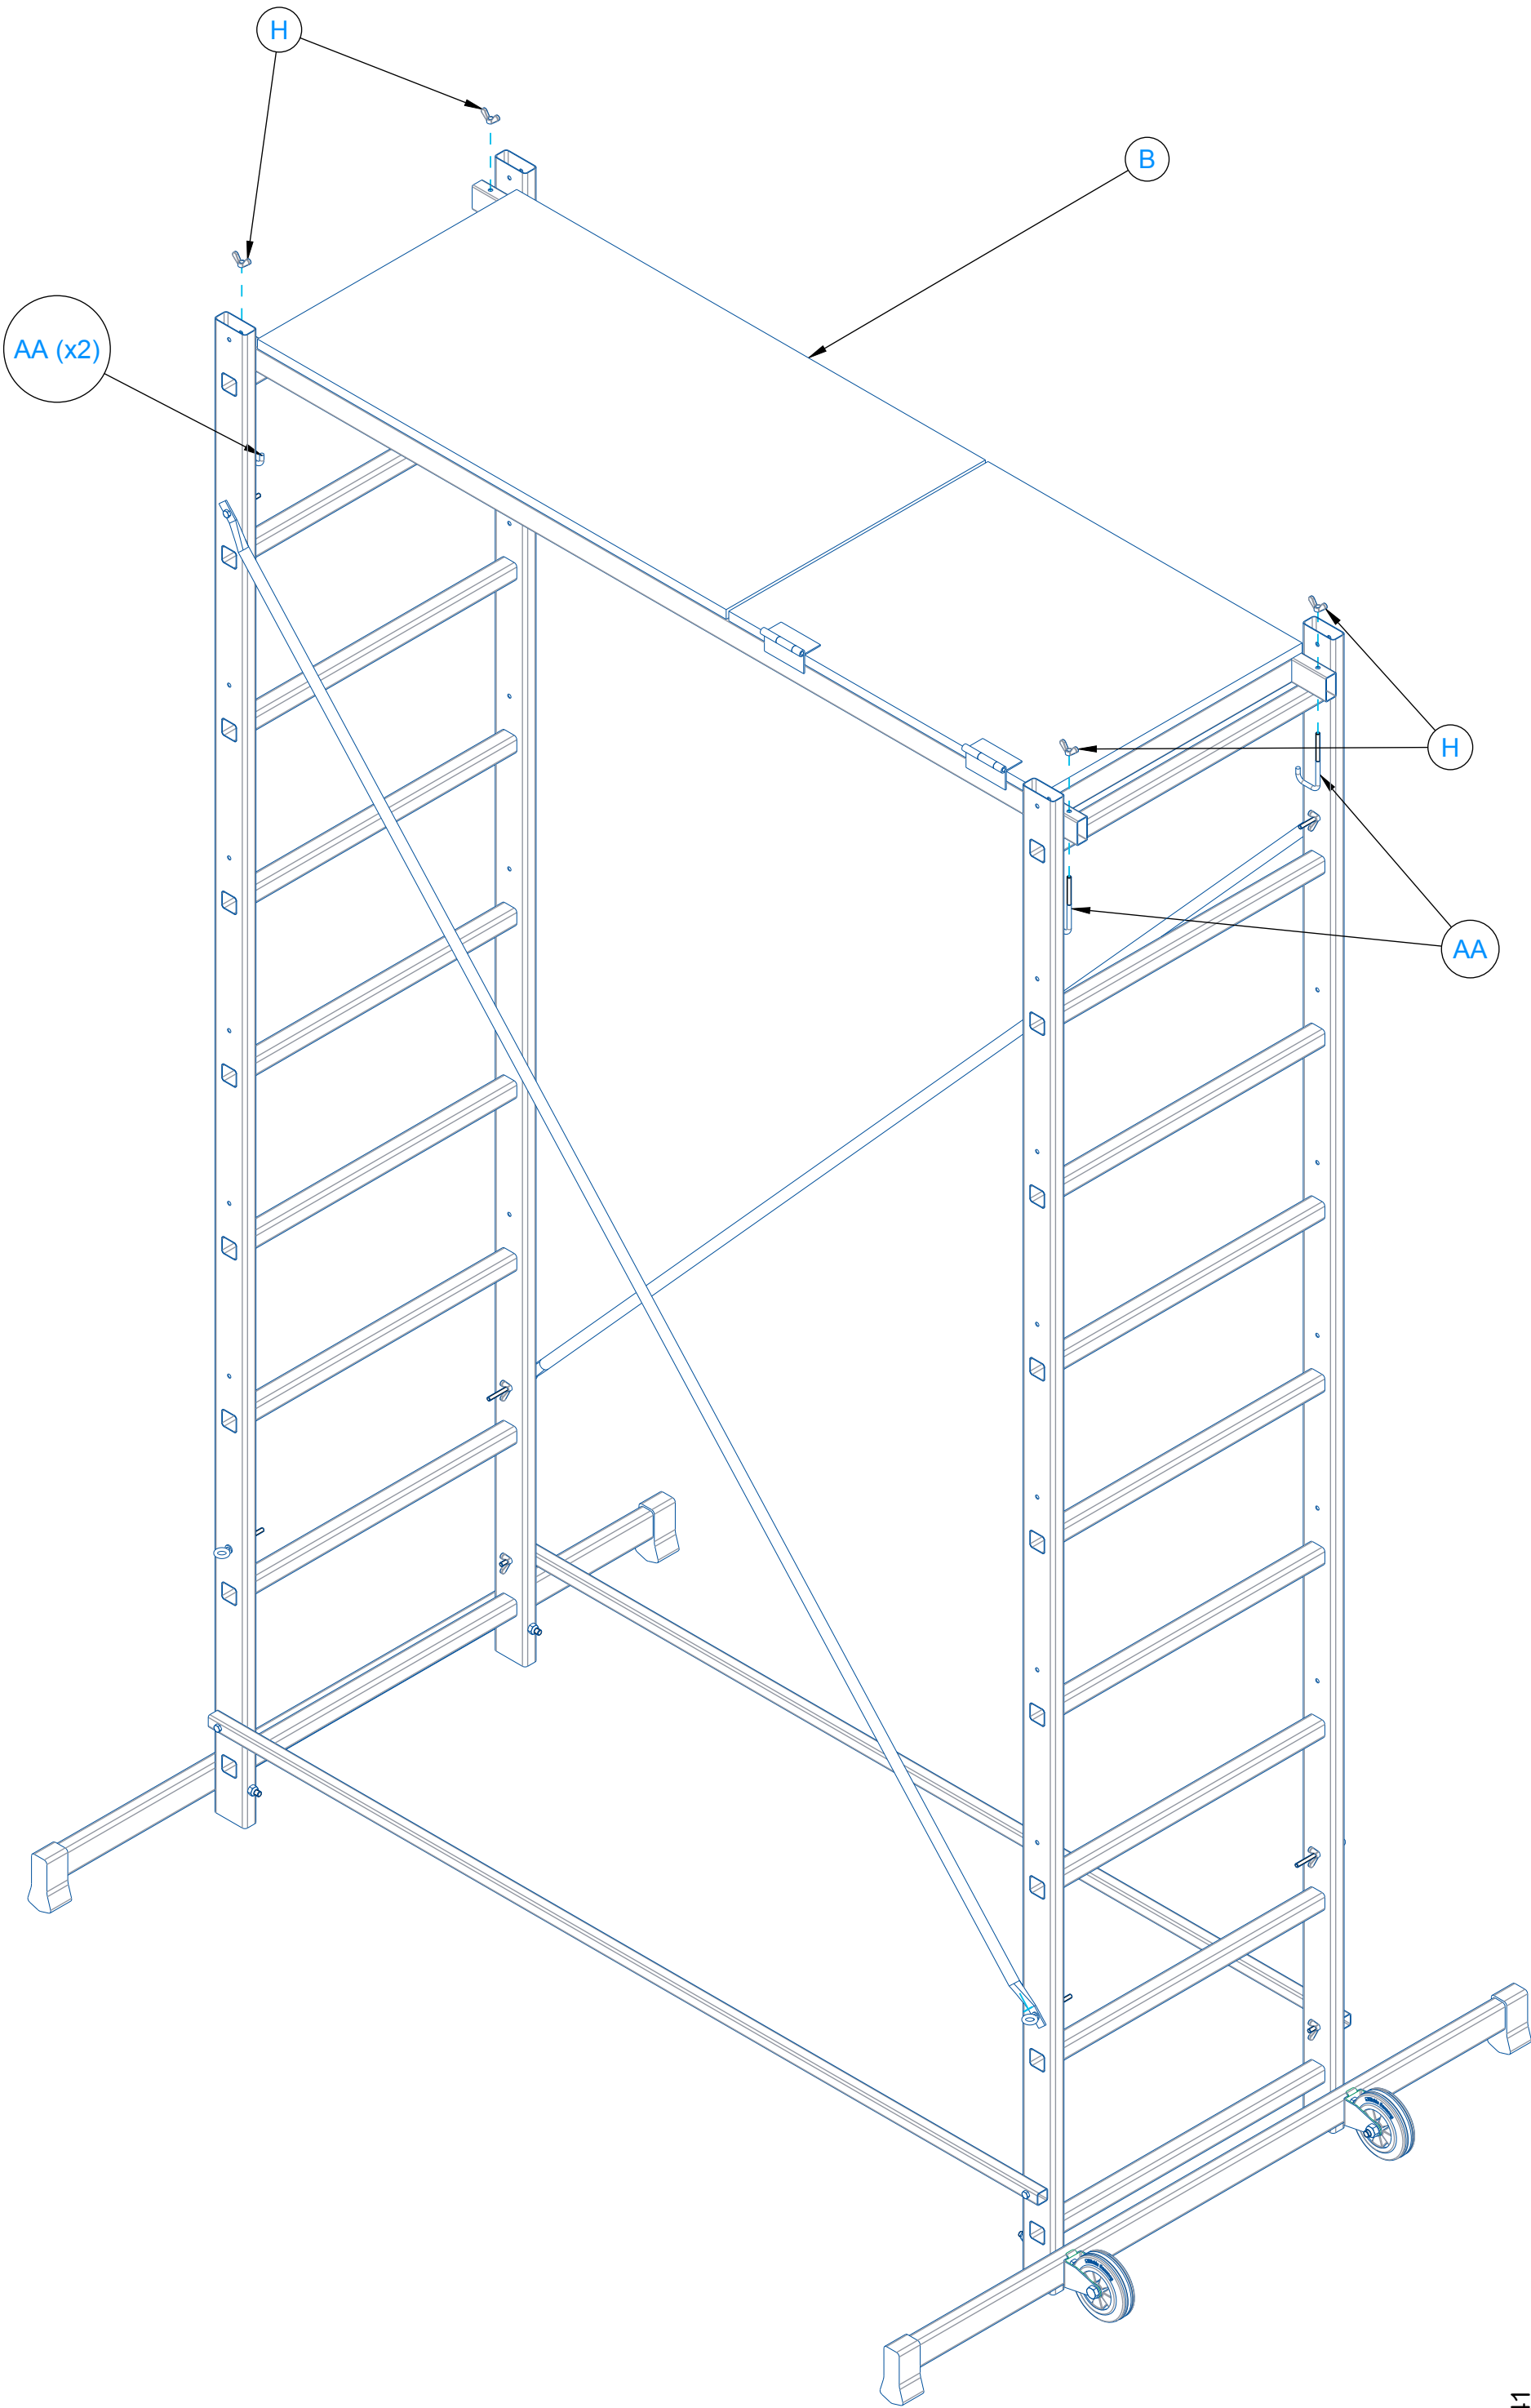



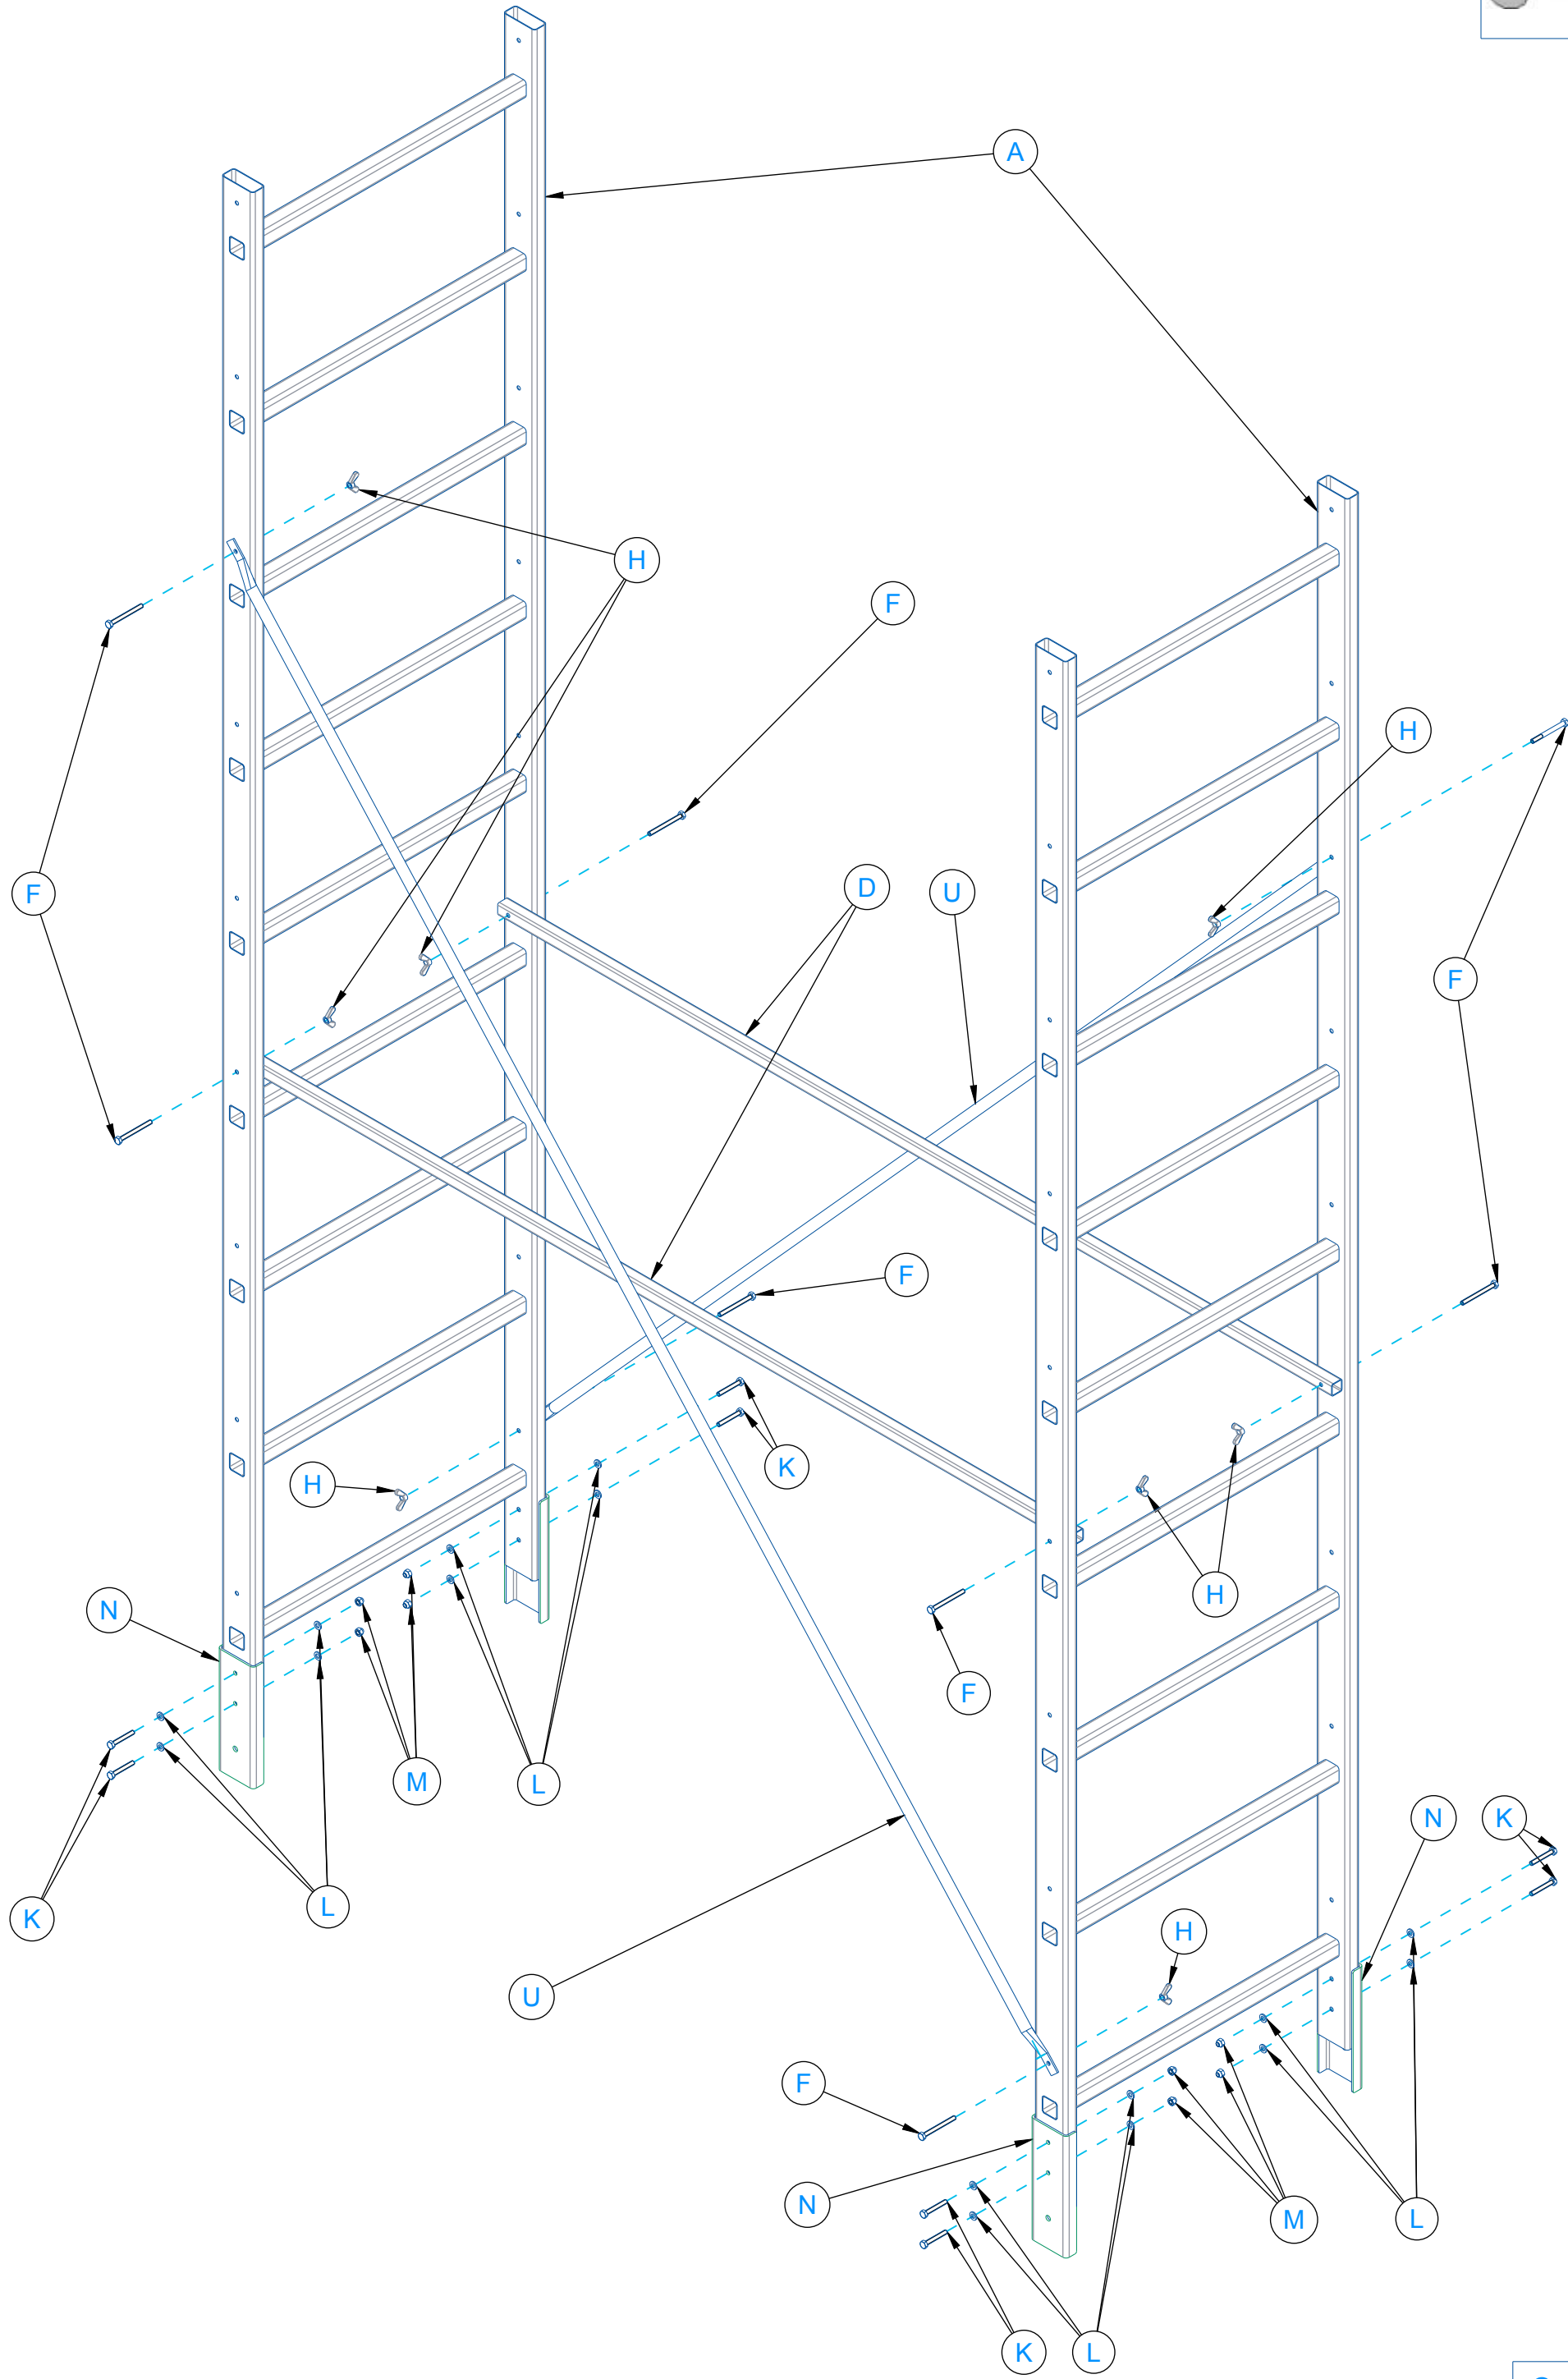


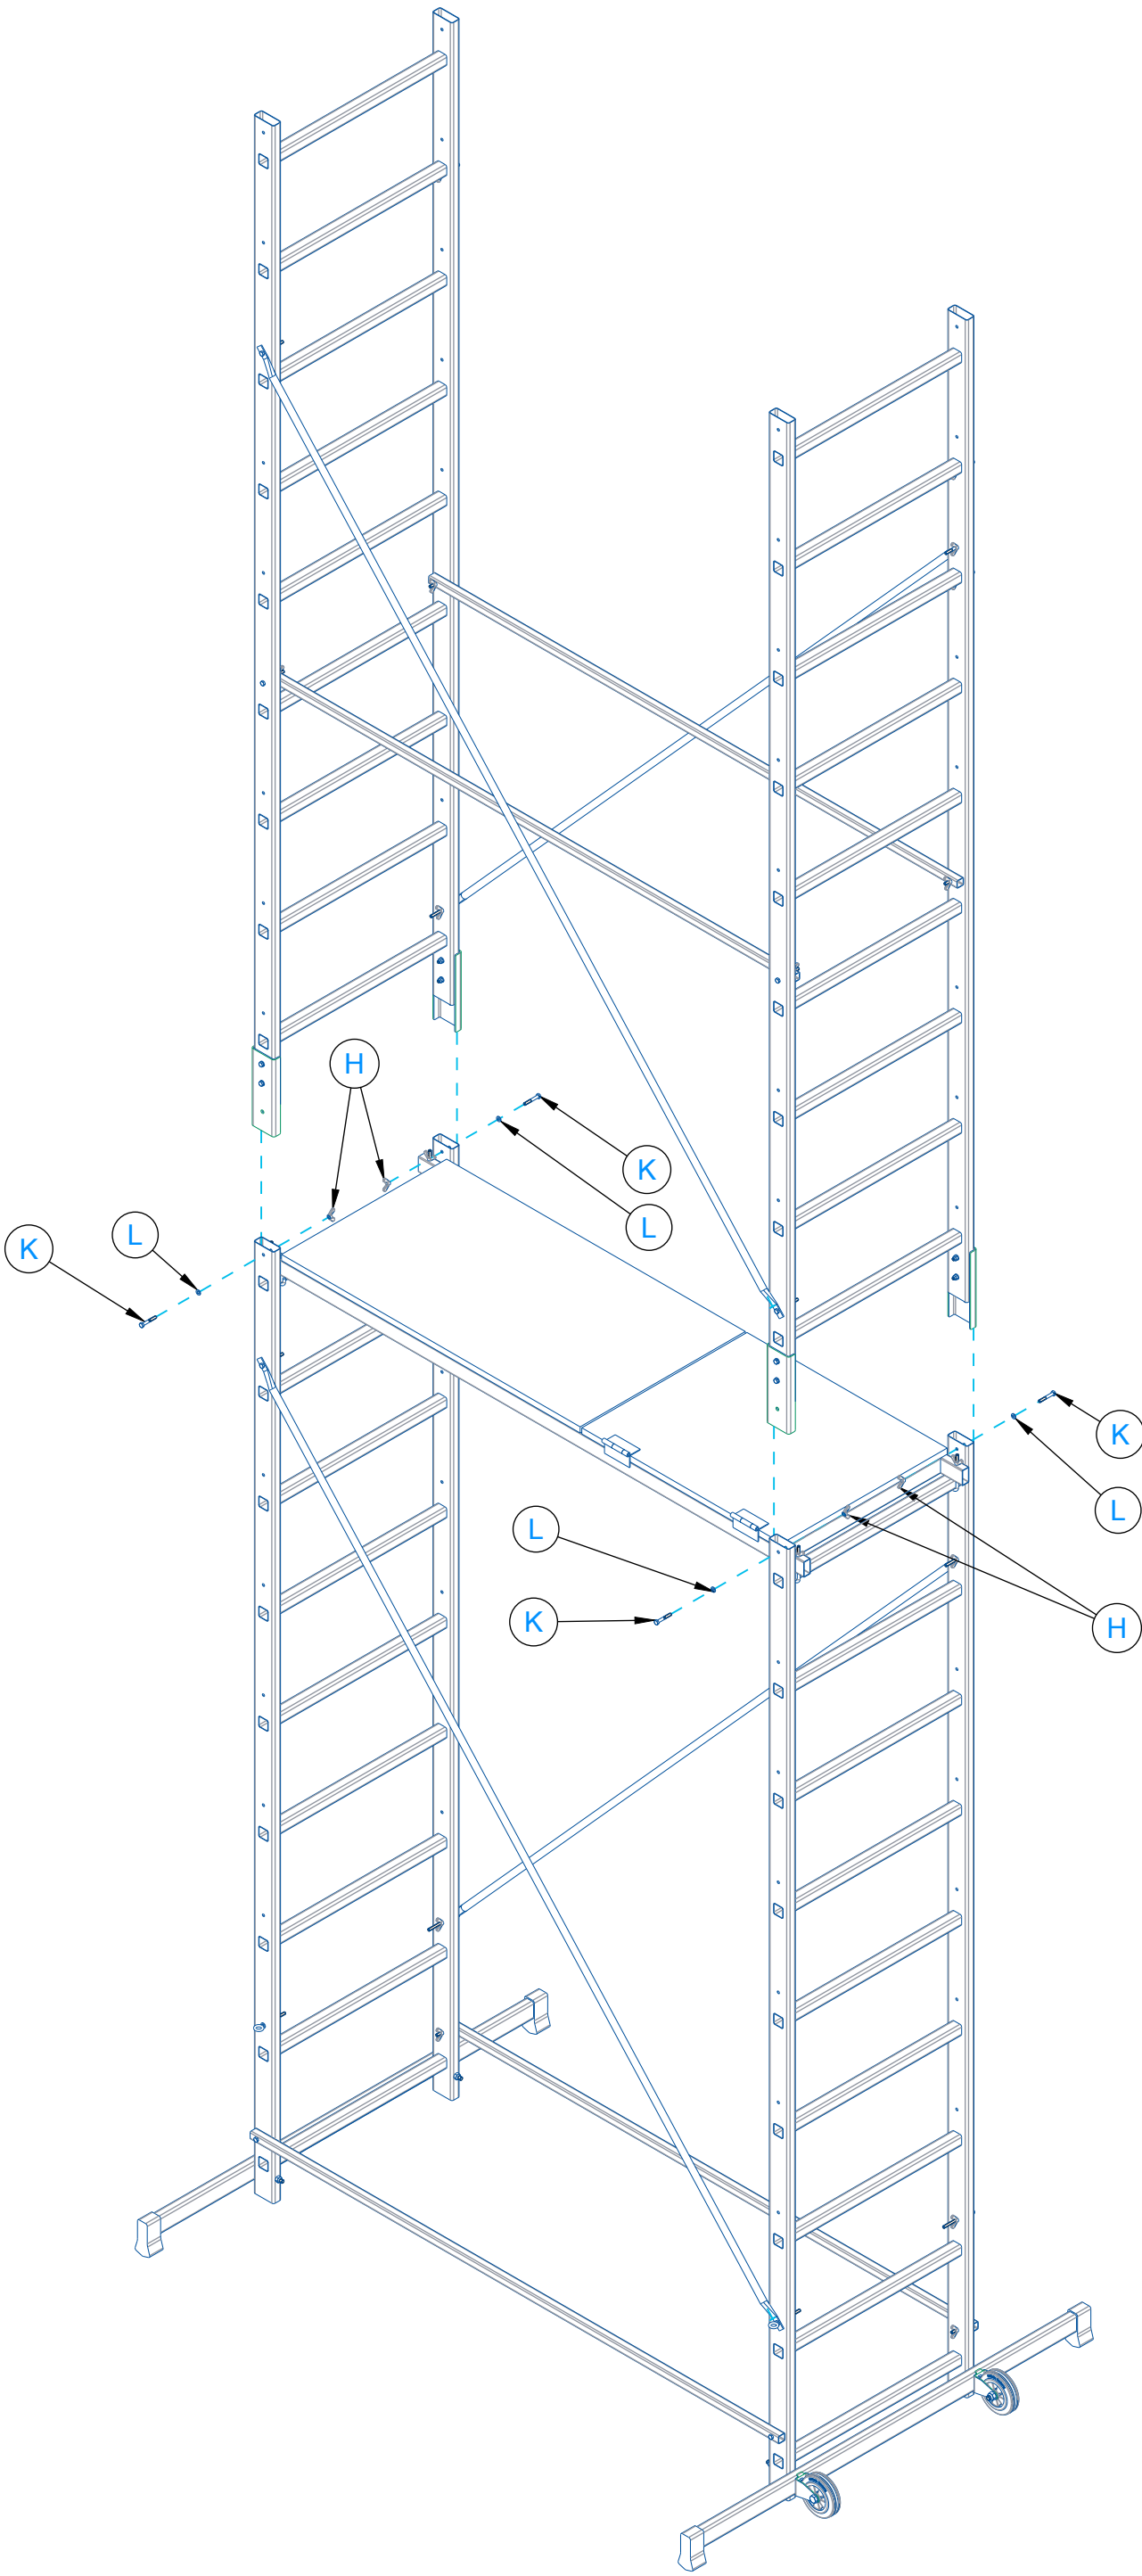

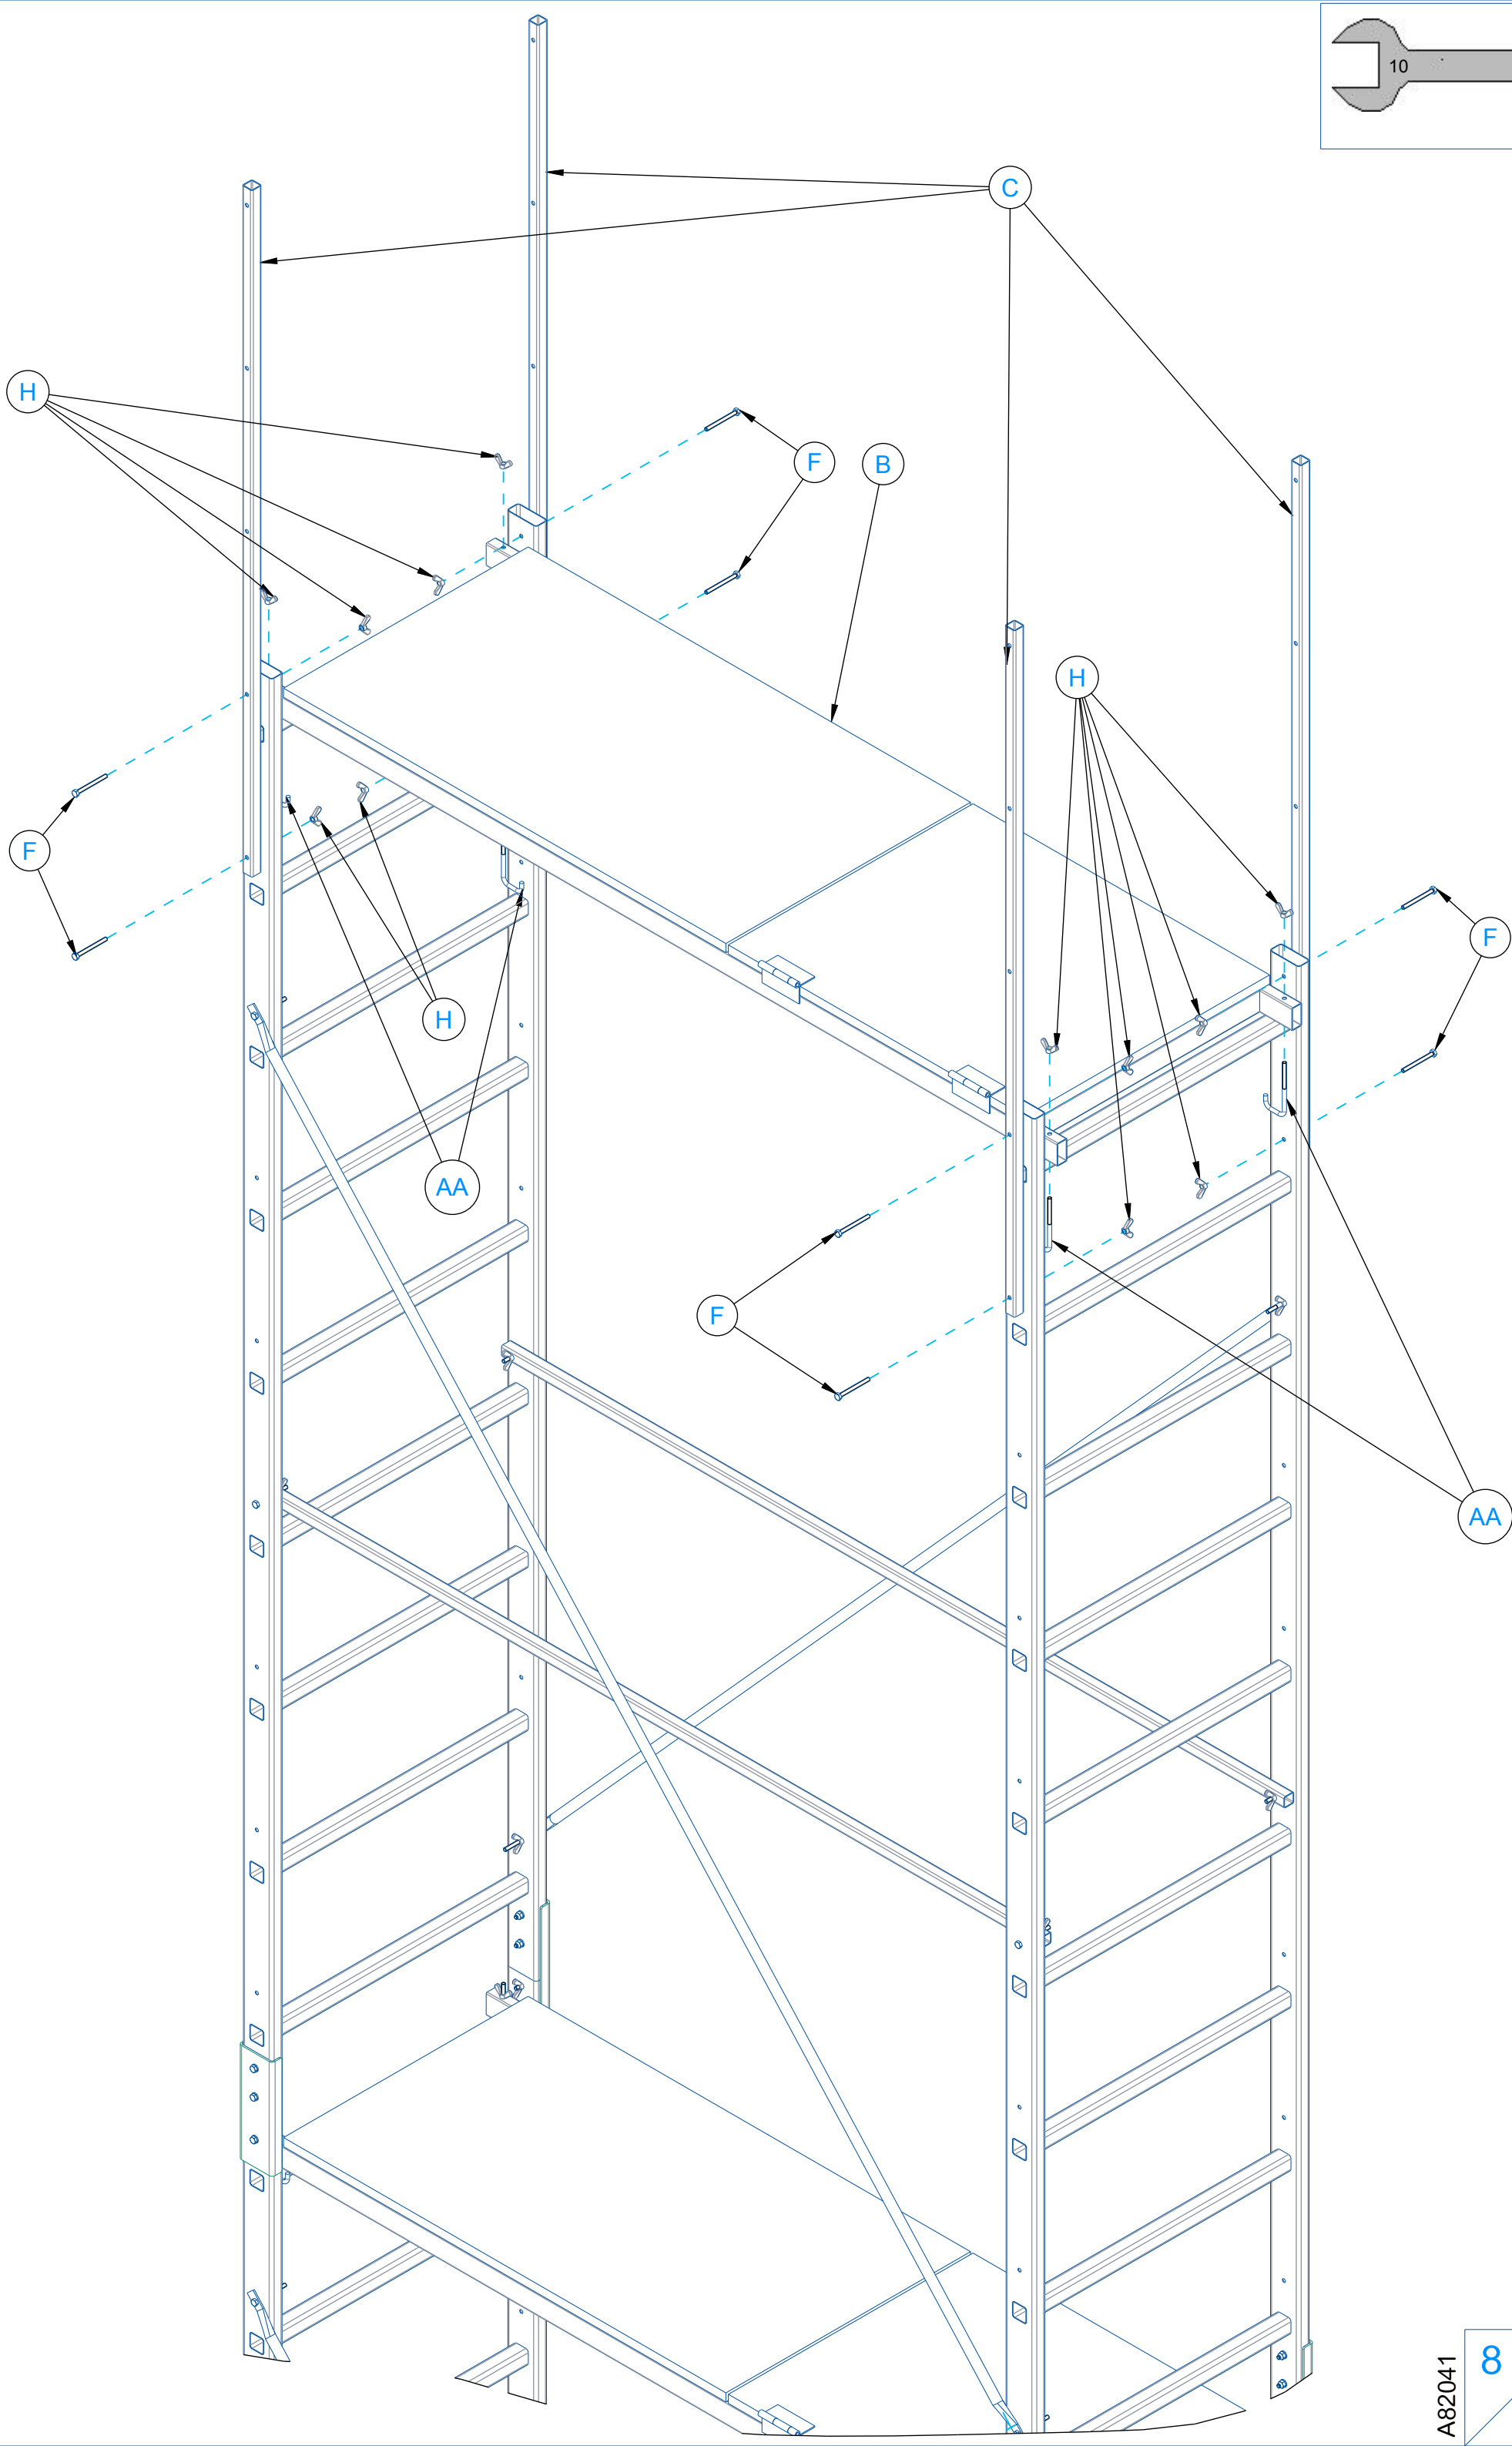




ETAPE N°8


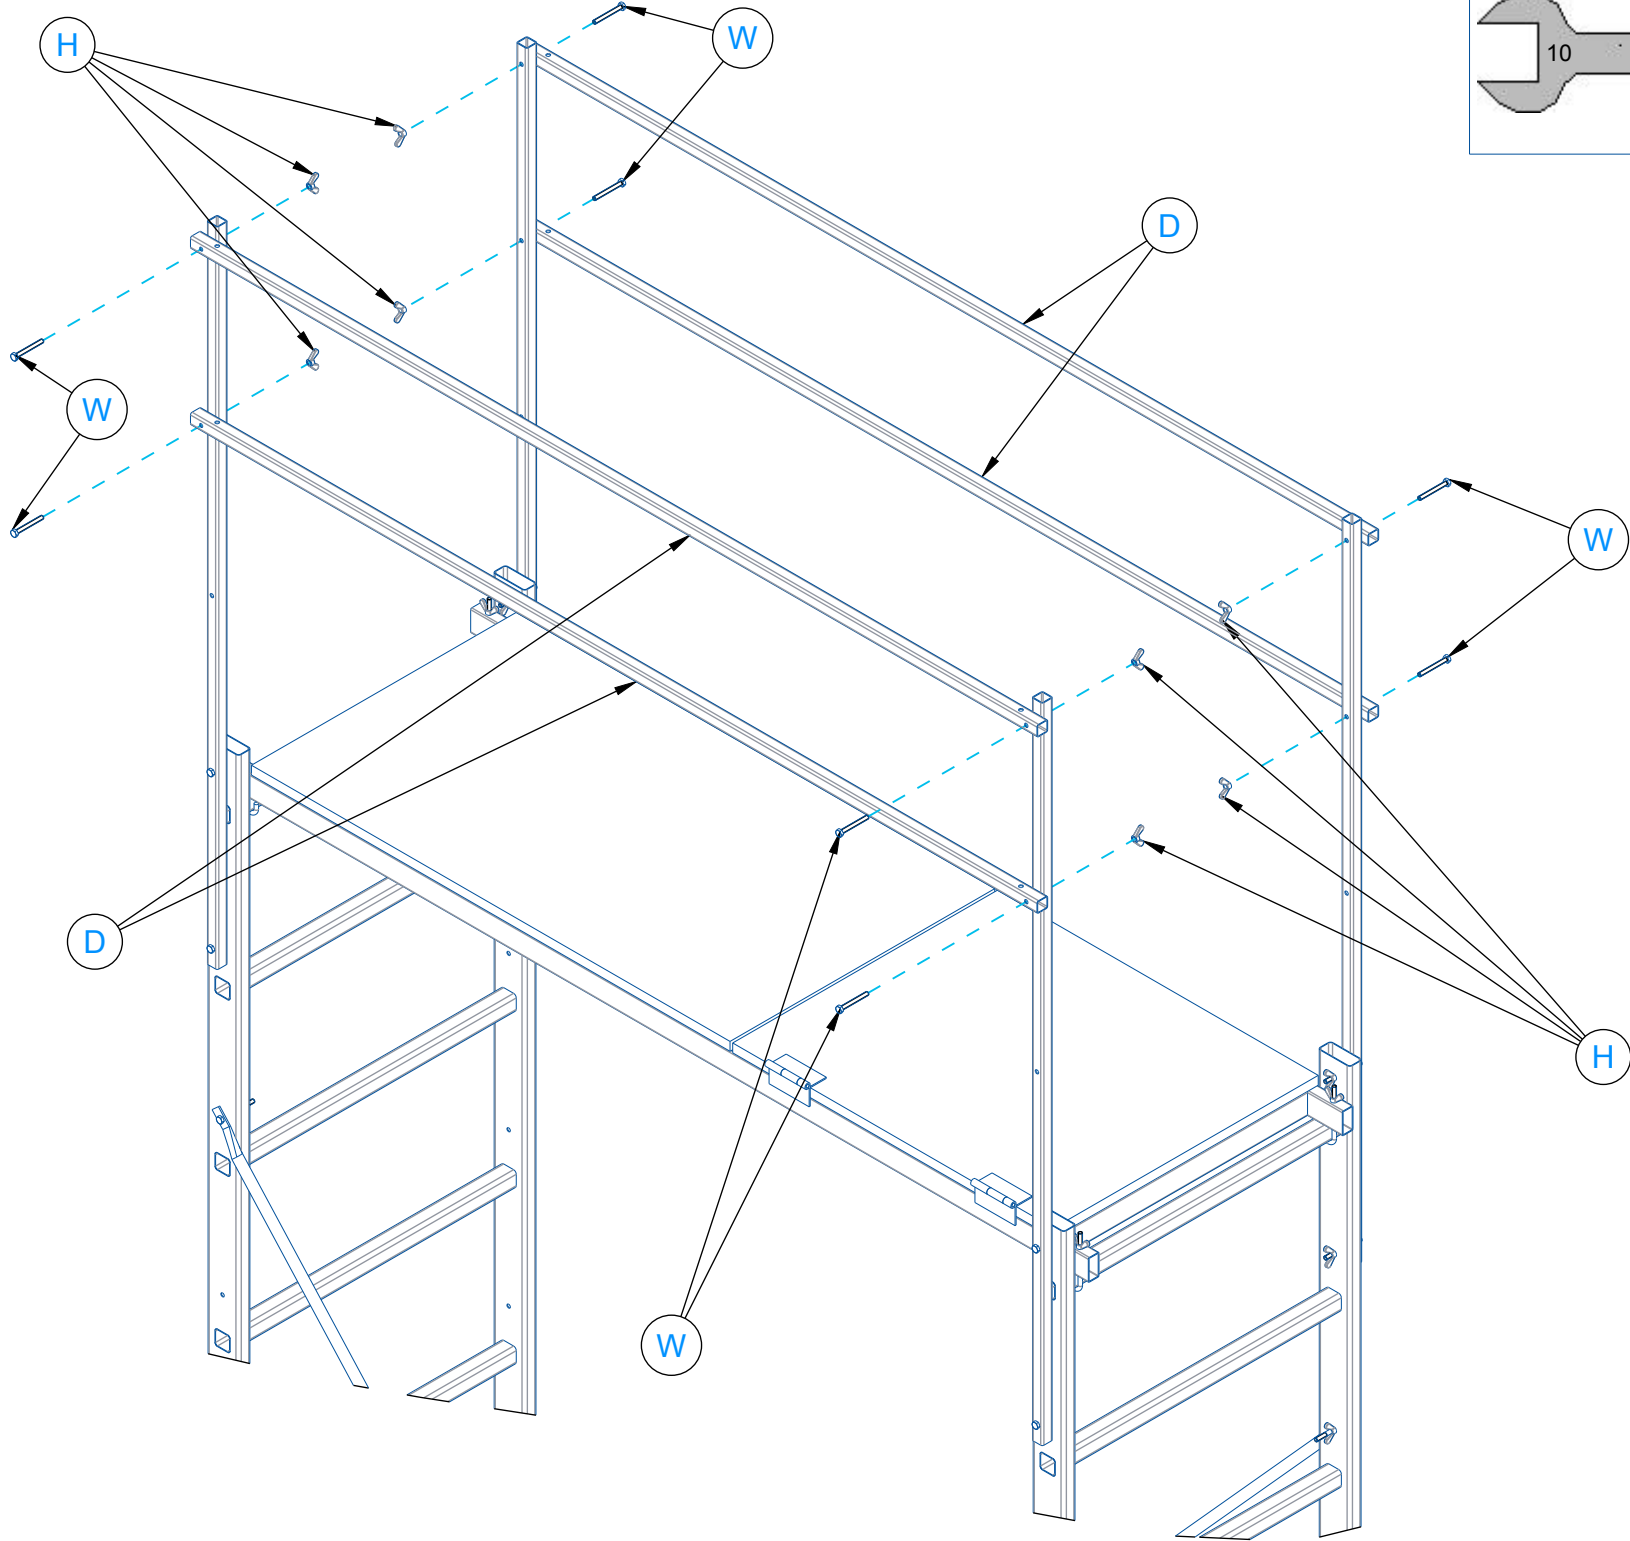


ETAPE N°9


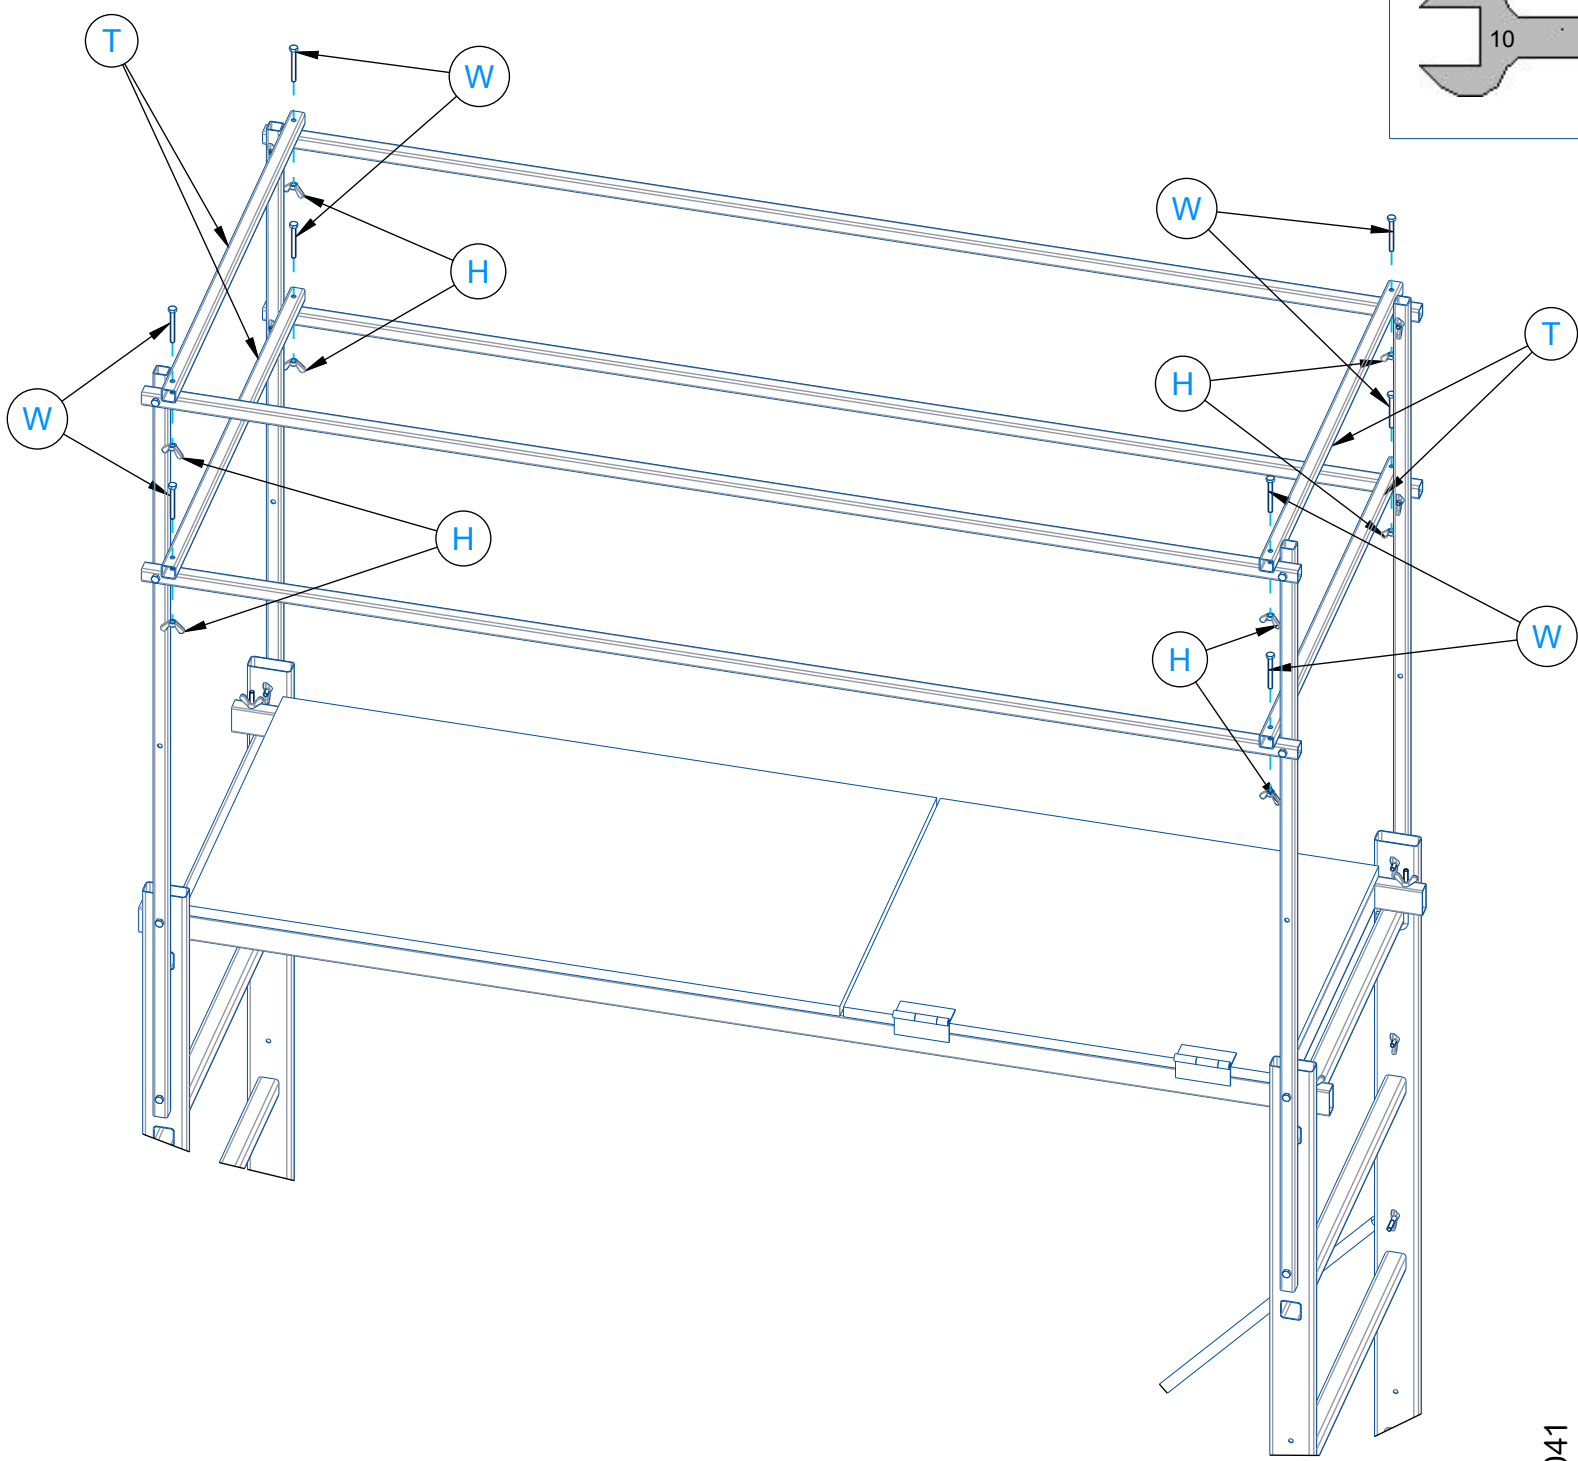




Relevez votre échafaudage  
en position d'utilisation  
pour continuer le montage

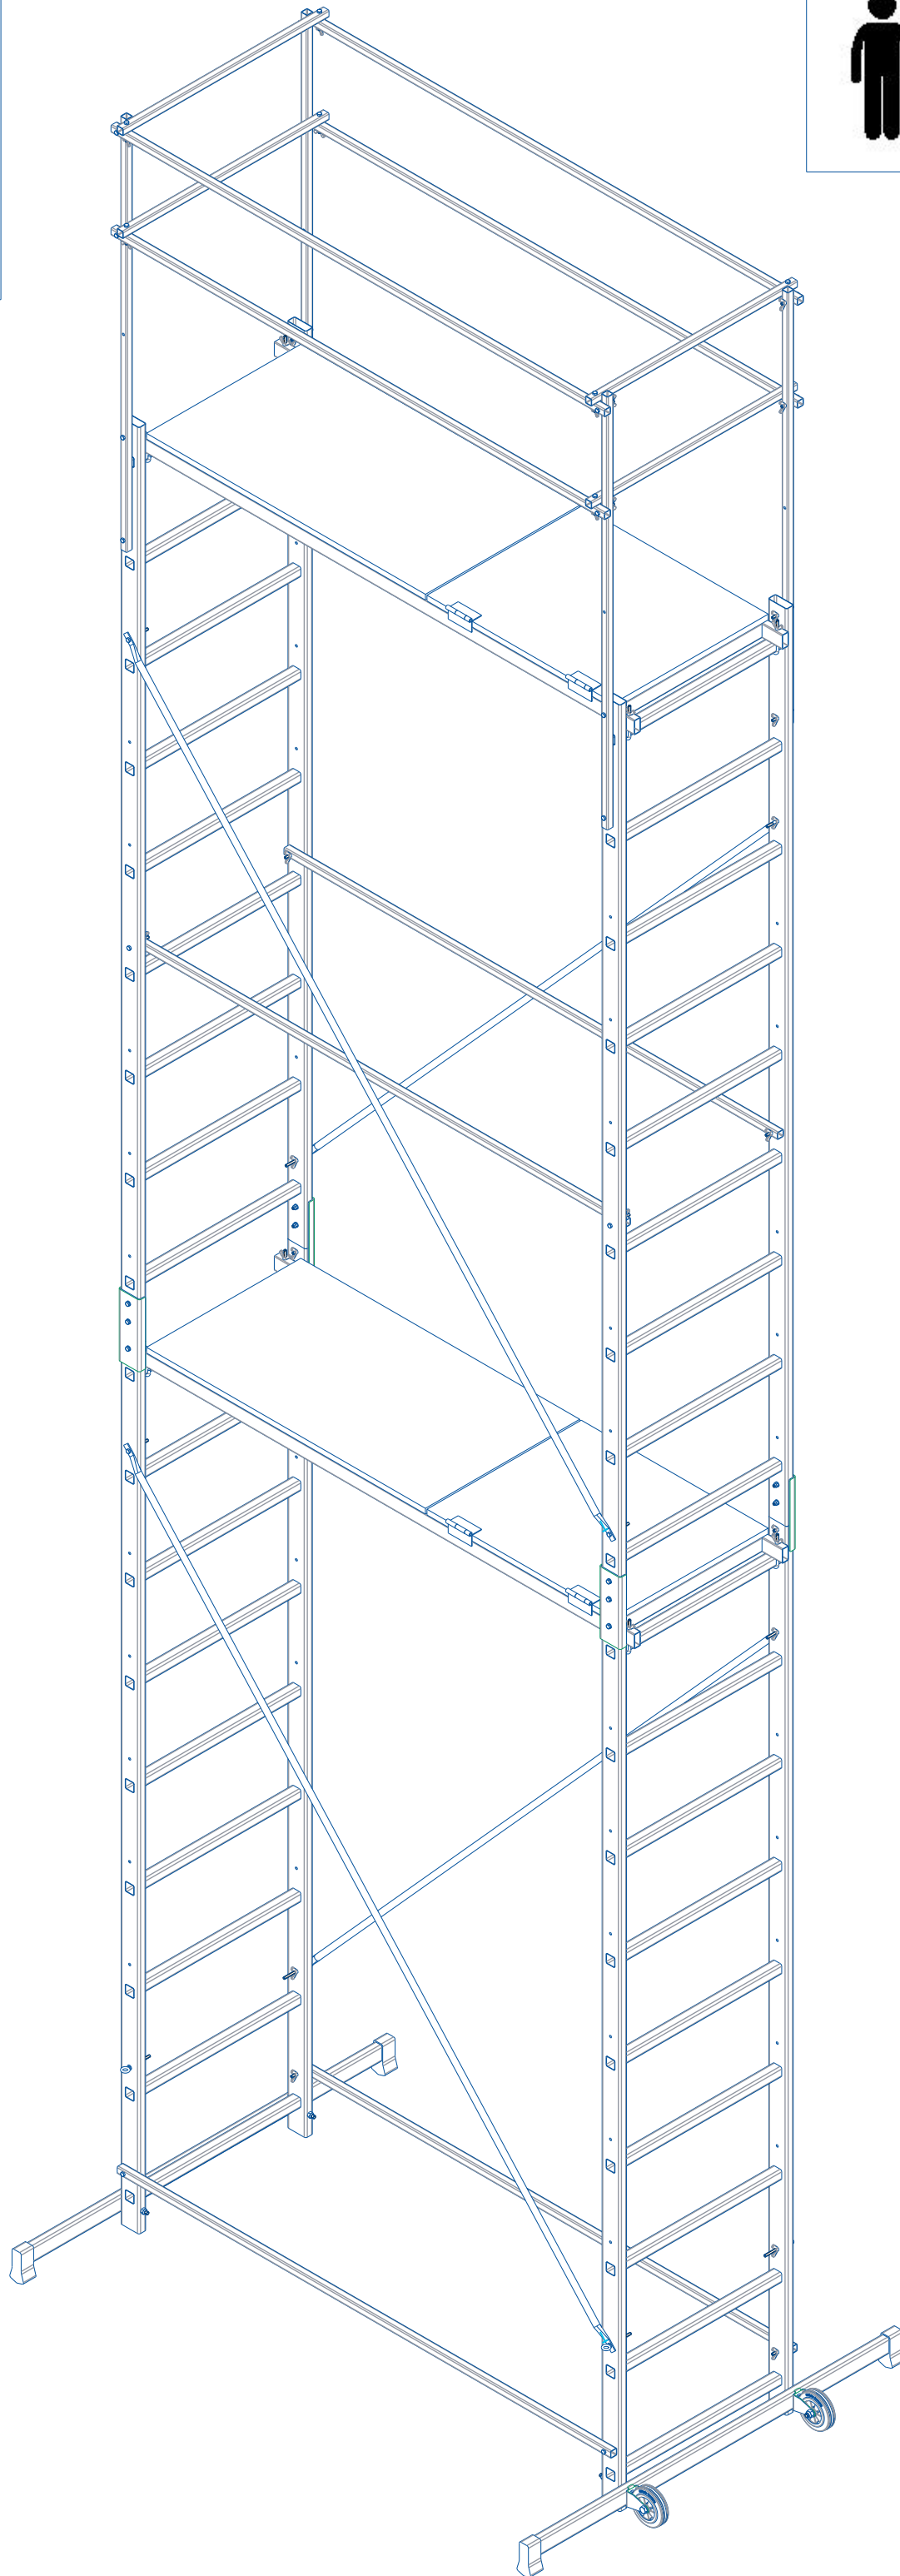

A

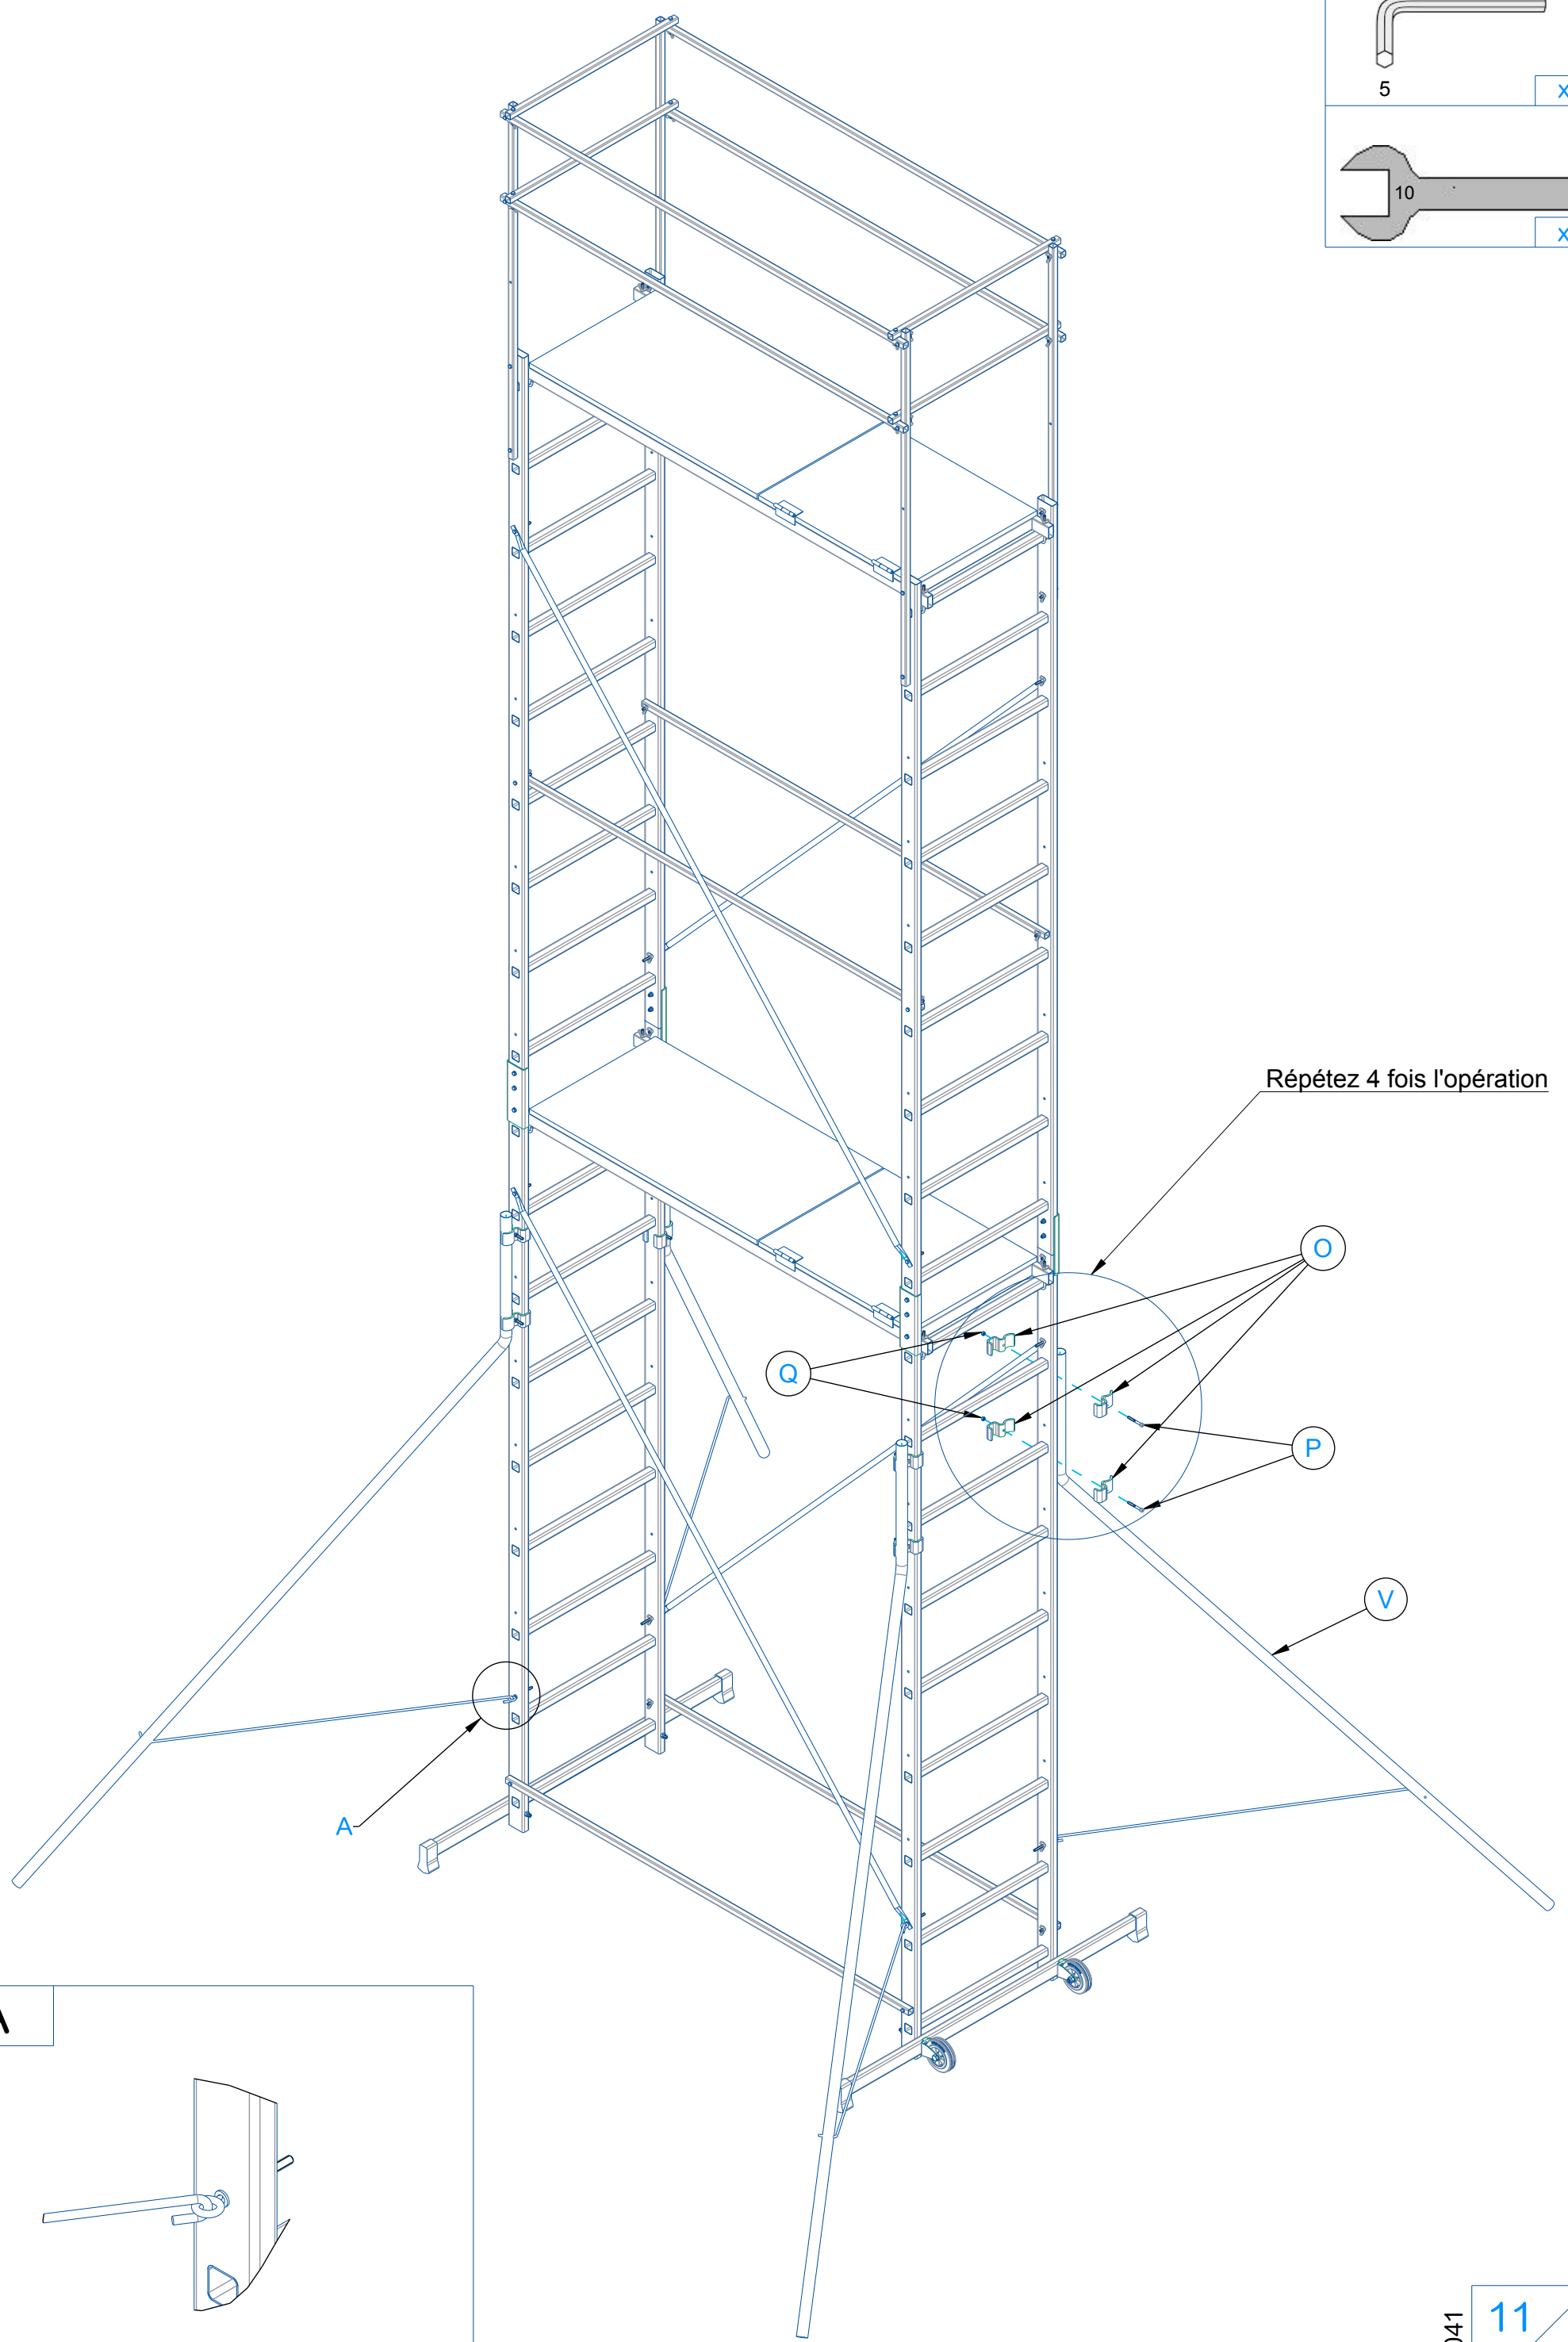

5

x1

10

x1

Répétez 4 fois l'opération

O

P

V

Q

A



# Instructions d'utilisation

Instructions utilisateur :

- \* Le montage et le démontage doivent être effectués conformément aux instructions de cette notice.
- \* Avant chaque utilisation, vérifiez les éléments constitutifs (absence de jeu après assemblage, absence de corrosion, etc...)
- \* Positionnez votre échafaudage sur un sol stable, plat et non glissant.
- \* Sur sol inégal calez les pieds de votre échafaudage afin que celui-ci soit bien horizontal et sur des appuis stables.
- \* Ne pas utiliser dans des conditions climatiques défavorables (sol enneigé, vent fort, rafales, etc...)
- \* Ne pas utiliser à proximité de zone à courant basse ou haute tension.
- \* Afin d'éviter les chutes, placez votre échafaudage de façon à pouvoir travailler sans vous pencher par dessus le garde-corps ou à l'extérieur du plateau.
- \* Ne jamais monter à plusieurs sur votre échafaudage.
- \* Votre échafaudage est destiné à un usage exclusivement domestique, usage professionnel banni.
- \* Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants et doit être impérativement tenu hors de leur portée.
- \* Assurez vous du bon état et du montage correct de votre échafaudage avant toute utilisation.
- \* N'utiliser que des éléments d'origine et en bon état.
- \* L'utilisation du produit ne peut avoir lieu qu'après montage complet du produit (par exemple montage des garde-corps et des stabilisateurs)
- \* Dans le cas de constat de pièces manquantes ou restant disponibles en fin de montage, l'utilisateur doit impérativement se reporter aux consignes de montage et si besoin prendre contact avec le fournisseur/distributeur/fabricant.
- \* Dans le cas de déformation d'une pièce avant ou pendant le montage, l'utilisateur/acheteur doit d'une part interrompre l'assemblage du produit et ne doit pas assembler la pièce défectueuse. Il doit prendre contact avec le fournisseur/distributeur/fabricant pour valider un remplacement standard ou équivalent, éventuellement retour du produit.
- \* CHARGE MAXIMALE 150 KG.

Notice de RANGEMENT et d'ENTRETIEN :


- \* Conserver la notice de montage.
- \* Avant chaque montage ou utilisation, une inspection de tous les constituants de l'échafaudage est à prévoir pour déceler d'éventuelles pièces usées et les remplacer.
- \* Une attention particulière sera porté sur la liaison stabilisateur et la structure (montants,degrés, diagonales, lisses, etc.), sur le bon fonctionnement de tous les verrouillages et sur l'état du plancher.
- \* Pour le démontage, respecter l'ordre inverse des opérations de montage.
- \* Isoler les composants détériorés en vue de leur remplacement par une pièce conforme à celle d'origine.
- \* Rangez votre échafaudage à l'abri de la pluie et des intempéries.
- \* Rangez soigneusement votre visserie afin de pouvoir remonter votre échafaudage sans difficulté.

Consigne d'installation :

- \* Une fois l'échafaudage monté, une seule personne suffit à déplacer et installer l'échafaudage en position d'utilisation.



**L'utilisation des stabilisateurs n'est pas nécessaire lorsque la hauteur du plateau ne dépasse pas 2.5m**

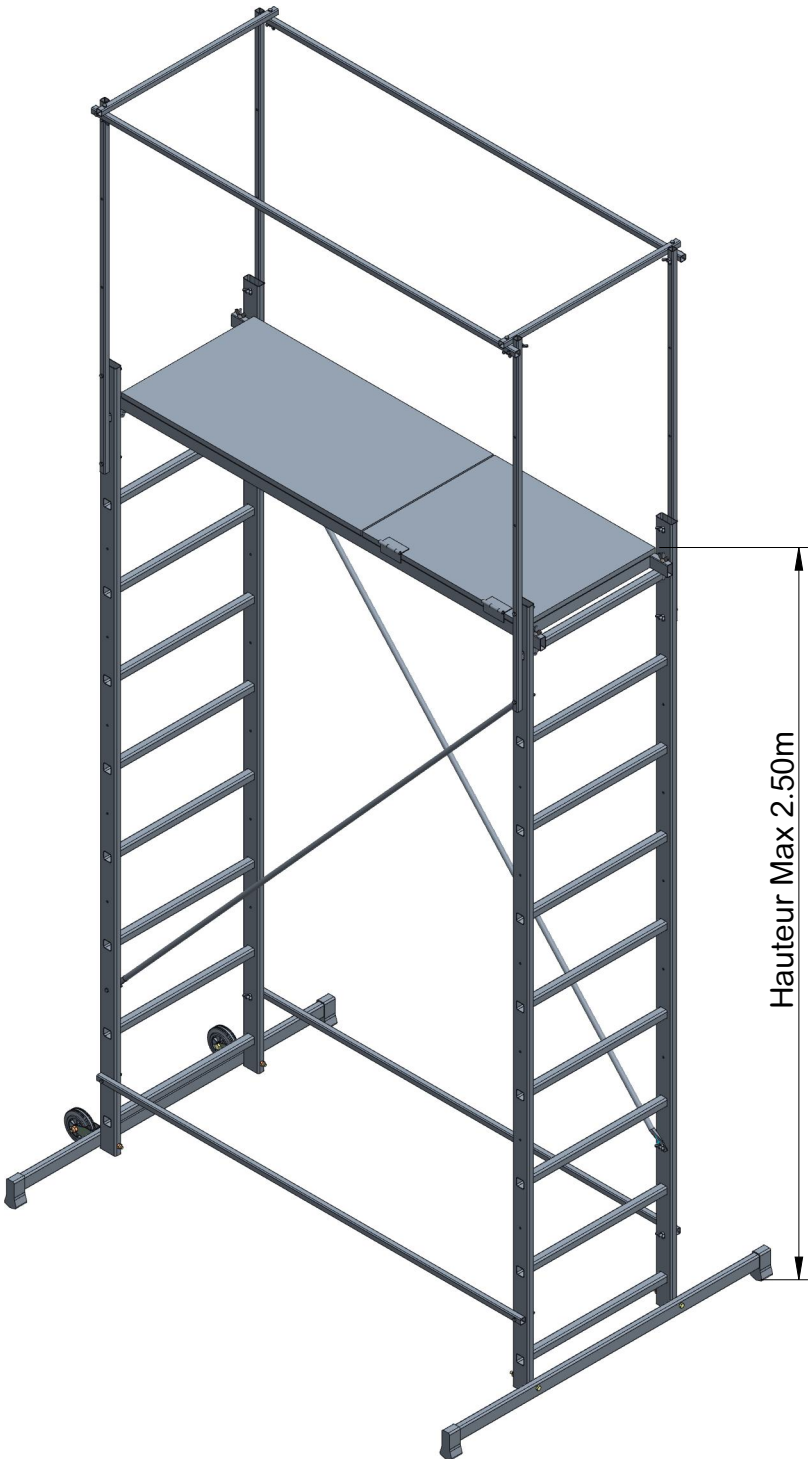

**En cas de position intermédiaire du plateau, les lisses et les sous-lisses périmétriques doivent toujours être positionnées suivant le schéma ci-dessous.**

