



COLIS 1/4

- 1 échelle 9 barreaux longueur 2550 (haute)
- 1 plateau en bois aggloméré hydrofuge monté sur cadre acier
- 1 carton comprenant 3 sachets de visserie + NOTICE DE MONTAGE



nimbus 500.

Hauteur de travail indicative : 7m00

- Échafaudage mobile : 2 roues de diamètre 10 cm
- Hauteur maximale du plateau 500 cm
- Dimensions hors tout : haut. 600 x long. 160 x larg. 120 cm (sans les stabilisateurs)
- Plateau en aggloméré hydrofuge 150x50 cm sur un cadre en acier robuste, avec accès par trappe. Réglable tous les 28 cm.
- 2 grandes bases stabilisatrices de 120 cm avec embouts antidérapants
- Garde-corps périphérique total
- Conforme à la norme NF E85-200 B, charge max.150 kg


Utiliser sur sol plat et non glissant.
Vérifier le montage avant utilisation.
Lire attentivement et conserver la notice avant utilisation.
Conseil : 2 personnes pour le montage.



FSC® C200999

Code article	Gencod	495	700	80
V18092	3524480180924			

ÉCHAFAUDAGE À USAGE DOMESTIQUE, NON PROFESSIONNEL

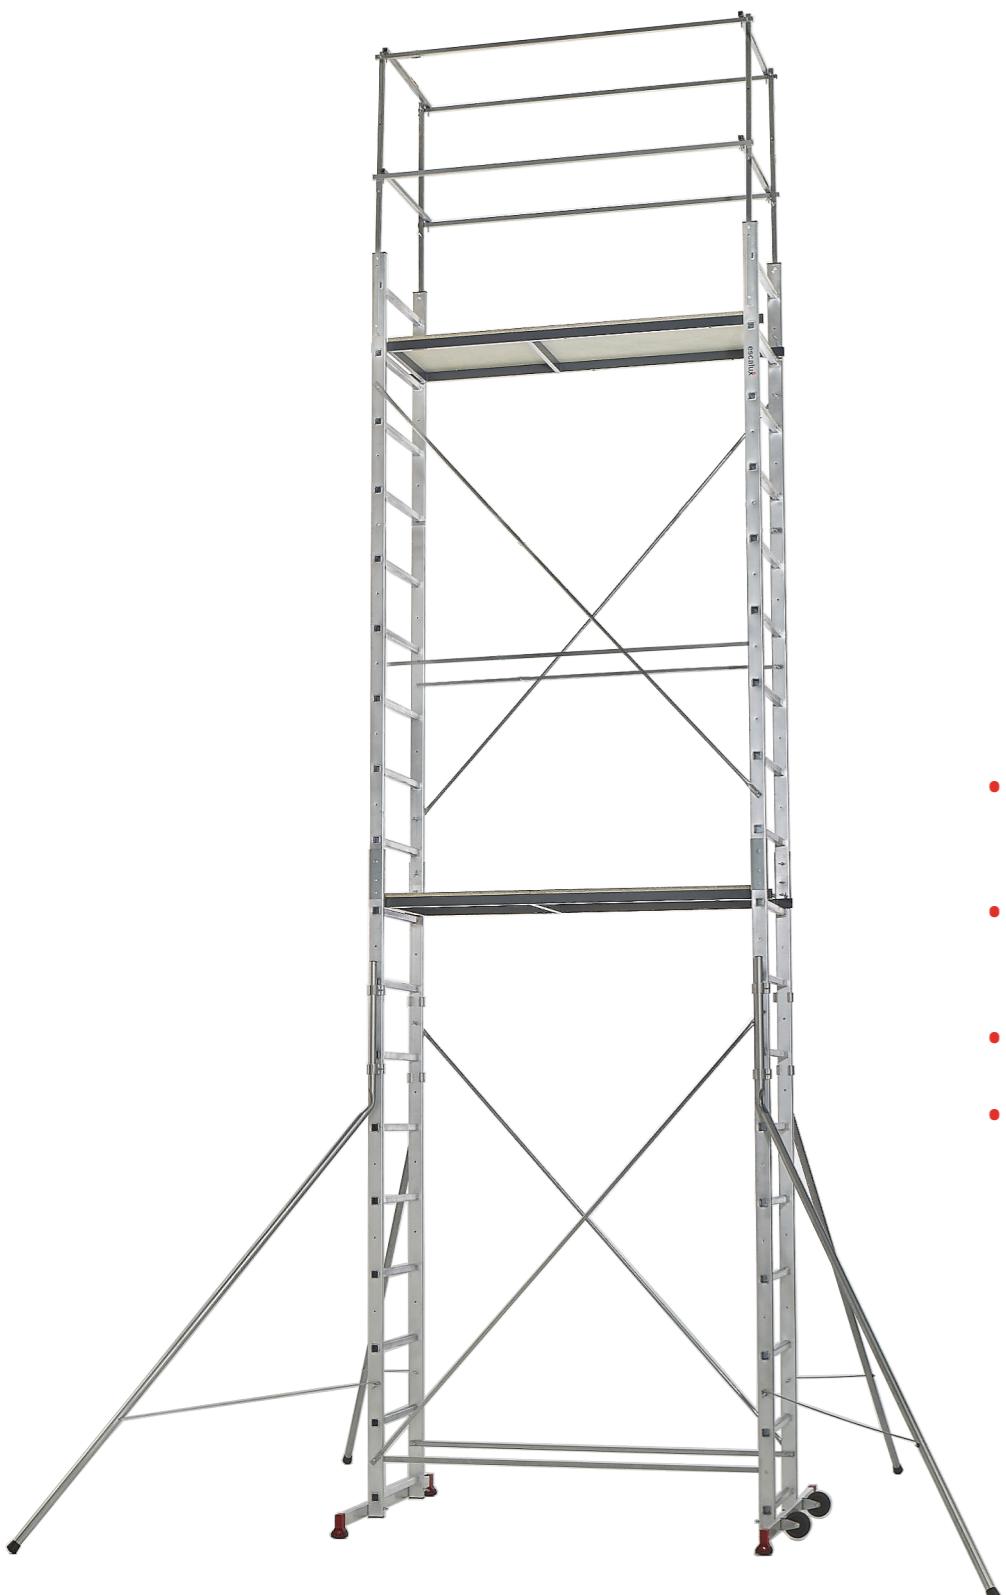

COLIS 2/4

- **2 échelles 9 barreaux longueur 2455 (basses)**
- **2 bases stabilisatrices en aluminium munies d'embouts plastiques**
- **2 réhausse en acier galvanisé**
- **2 garde-corps longs en acier galvanisé**



nimbus 500.

Hauteur de travail indicative : 7m00


- Échafaudage mobile : 2 roues de diamètre 10 cm
- Hauteur maximale du plateau 500 cm
- Dimensions hors tout : haut. 600 x long. 160 x larg. 120 cm (sans les stabilisateurs)
- Plateau en aggloméré hydrofuge 150x50 cm sur un cadre en acier robuste, avec accès par trappe. Réglable tous les 28 cm.
- 2 grandes bases stabilisatrices de 120 cm avec embouts antidérapants
- Garde-corps périphérique total
- Conforme à la norme NF E85-200 B, charge max.150 kg

Utiliser sur sol plat et non glissant.
Vérifier le montage avant utilisation.
Lire attentivement et conserver la notice avant utilisation.
Conseil : 2 personnes pour le montage.



Code article	Gencod	495	700	80
V18092	3524480180924			

ÉCHAFAUDAGE À USAGE DOMESTIQUE, NON PROFESSIONNEL

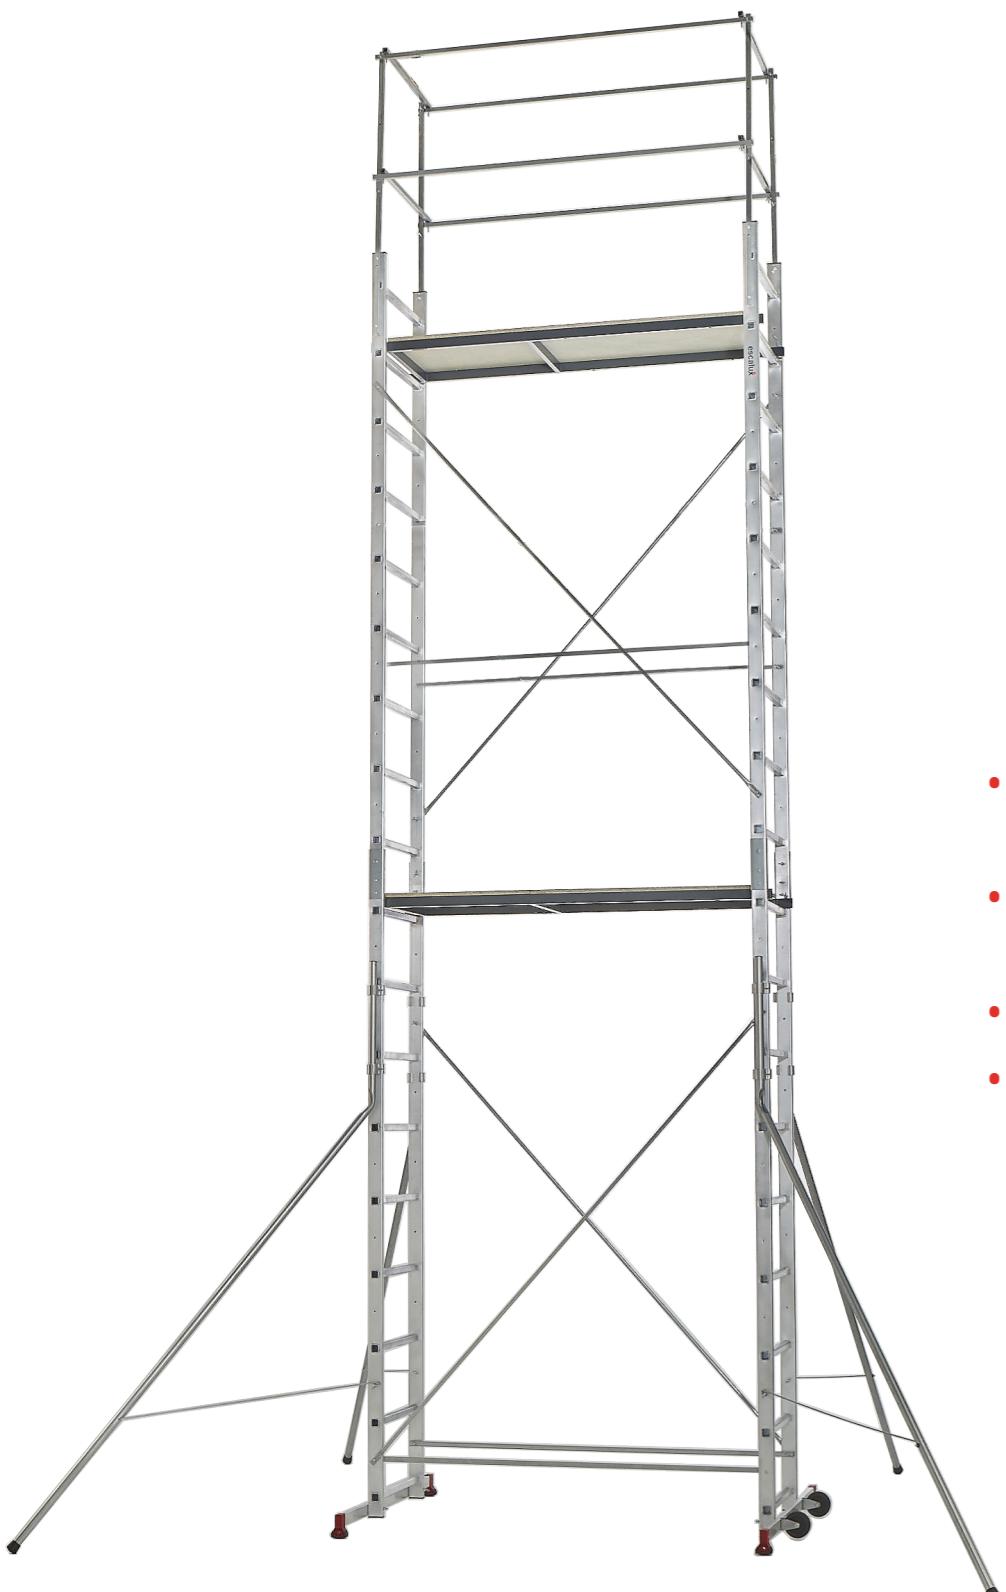

COLIS 3/4

- 1 échelle 9 barreaux longueur 2550 (haute)
- 1 plateau en bois aggloméré hydrofuge monté sur cadre acier
- 2 réhausse en acier galvanisé
- 4 garde-corps courts en acier galvanisé



nimbus 500.

Hauteur de travail indicative : 7m00

- Échafaudage mobile : 2 roues de diamètre 10 cm
- Hauteur maximale du plateau 500 cm
- Dimensions hors tout : haut. 600 x long. 160 x larg. 120 cm (sans les stabilisateurs)
- Plateau en aggloméré hydrofuge 150x50 cm sur un cadre en acier robuste, avec accès par trappe. Réglable tous les 28 cm.
- 2 grandes bases stabilisatrices de 120 cm avec embouts antidérapants
- Garde-corps périphérique total
- Conforme à la norme NF E85-200 B, charge max.150 kg

Utiliser sur sol plat et non glissant.

Vérifier le montage avant utilisation.

Lire attentivement et conserver la notice avant utilisation.

Conseil : 2 personnes pour le montage.



Code article	Gencod	495	700	80
V18092	3524480180924			

ÉCHAFAUDAGE À USAGE DOMESTIQUE, NON PROFESSIONNEL



COLIS 4/4

- **6 garde-corps longs en acier galvanisé**
- **4 barres diagonales diamètre 16 en acier galvanisé**
- **4 grands stabilisateurs en acier galvanisé avec tringles montées**



nimbus 500.

Hauteur de travail indicative : 7m00

- Échafaudage mobile : 2 roues de diamètre 10 cm
- Hauteur maximale du plateau 500 cm
- Dimensions hors tout : haut. 600 x long. 160 x larg. 120 cm (sans les stabilisateurs)
- Plateau en aggloméré hydrofuge 150x50 cm sur un cadre en acier robuste, avec accès par trappe. Réglable tous les 28 cm.
- 2 grandes bases stabilisatrices de 120 cm avec embouts antidérapants
- Garde-corps périphérique total
- Conforme à la norme NF E85-200 B, charge max.150 kg

Utiliser sur sol plat et non glissant.
Vérifier le montage avant utilisation.
Lire attentivement et conserver la notice avant utilisation.
Conseil : 2 personnes pour le montage.



Code article	Gencod	495	700	80
V18092	3524480180924			

ÉCHAFAUDAGE À USAGE DOMESTIQUE, NON PROFESSIONNEL